



Informazioni tecniche

Classe	III
Categoria EN 60598-2-13	C5
Potenza	2,5
Flusso luminoso	230 lm
Posizione lampada	Fissa
Resistenza alla rottura	IK 07
Grado di protezione	IP68 Full Dry
Carrabilità	500
Peso	0,4 KG
Temperatura del vetro	40°
Percentuale d'emissione verso l'alto	100
Alimentazione	Esterna da ordinare separatamente
Connessione elettrica	max 700mA

Efficienza luminosa	"Sorgente"	"Apparecchio"
Potenza	2,5	-
Flusso luminoso	230 lm	- lm
Efficienza luminosa	92	-

Disponibile su richiesta LED nei colori

IP68 Full Dry

Classificazione di efficienza energetica

A A+ A++

Codice colore

04 (Acciaio inox)

Caratteristiche del prodotto


Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L.
 Schermo in vetro temprato piano extra-chiaro o verniciato bianco spessore 6mm.
 Assenza di viti a vista, fissaggio con OR di tenuta.
 Grado di protezione IP68 con sistema FULL DRY che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto.
 Prodotto fornito con 0,5m di cavo.
 Controcassa in PVC da ordinare separatamente.
 Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm.
 Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore in corrente costante da 350mA o 700mA.

Note

- 1-IP68 Full Dry
- 2-Corpo e Flangia in acciaio INOX AISI 316L
- 3-Assenza di viti a vista
- 4-Ridotta profondità di incasso 75mm
- 5-Prodotto fornito con 0,5m cavo
- 6-Sistema di fissaggio con OR



Disegno tecnico

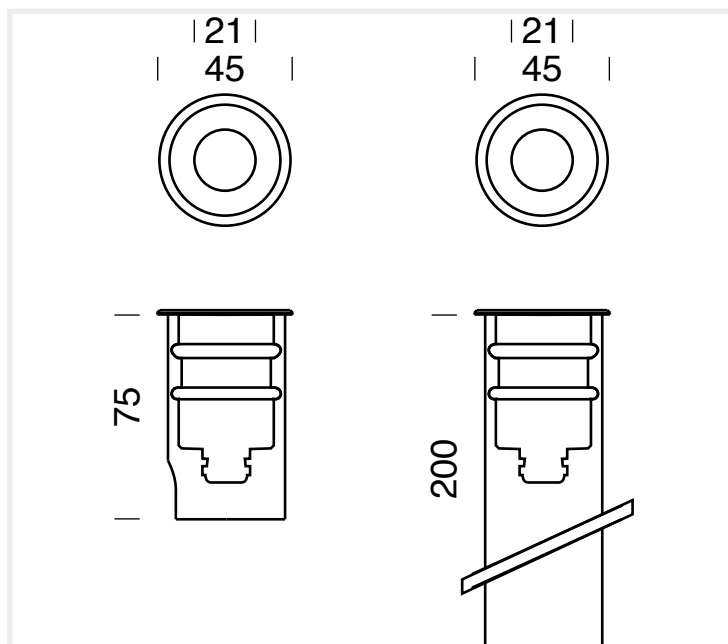

Fotometria polare

8400066

Isolux

Accessori



8945033

Controcassa Ø 40 mm H. 75 mm (400 Nano)

8945034

Controcassa Ø 40 mm H. 200 mm (400 Nano)



8917006

Connettore Micro Paguro IP68 max. 2 x 0,75 mm² Ø 4,8 - 6 mm



8956069

Alimentatore IP67 350mA 3W



8956059

Alimentatore IP67 350mA 12W



8956054

Alimentatore IP67 500mA 6W



8956047

Alimentatore IP67 500mA 14,4W



8956090

Alimentatore IP67 700mA 10W



8956089

Alimentatore IP67 700mA 18W