


E2 cartongesso

design by Mamadesign

IP20, IP44

LED BIANCO

ISPEZIONABILE

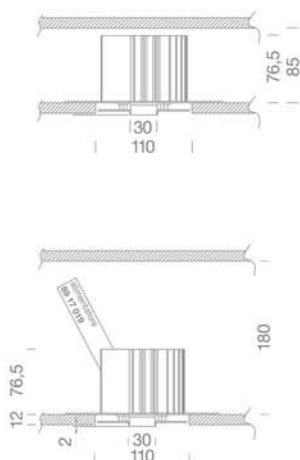

colorazione disponibile

.26 nero

colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo

.27 bianco

E2 - IP20

LED BIANCO - 350mA (alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

LED Data= 2700K (1530 lm) - 3000K (1660 lm)

94 03 093	R	10W	2700K (342 lm)	LED	23°	IP20	
94 03 095	R	10W	2700K (400 lm)	LED	45°	IP20	
94 03 013	R	10W	3000K (372 lm)	LED	23°	IP20	
94 03 015	R	10W	3000K (433 lm)	LED	45°	IP20	

E2 - IP44

LED BIANCO - 350mA (alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

LED Data= 2700K (1530 lm) - 3000K (1660 lm)

94 03 093IP	R	10W	2700K (342 lm)	LED	23°	IP44	
94 03 095IP	R	10W	2700K (400 lm)	LED	45°	IP44	
94 03 013IP	R	10W	3000K (372 lm)	LED	23°	IP44	
94 03 015IP	R	10W	3000K (433 lm)	LED	45°	IP44	

ACCESSORI

89 45 115	S	Controcassa E2 per cartongesso	
89 56 215	S	Alimentatore SLIM (350mA) IP20 per 1 prodotto.	
89 17 019	S	Alimentatore SLIM con staffa (350mA) IP20 max. 1 prodotto. L'alimentatore SLIM può essere inserito ed estratto dal foro del faretto.	
89 56 116	S	Alimentatore dimmerabile max 3 prodotti (350mA) (250/350mA - 30/40W) IP20 1-10V+Push+DALI	


E2 intonaco

design by Mamadesign

IP20, IP44

LED BIANCO

ISPEZIONABILE

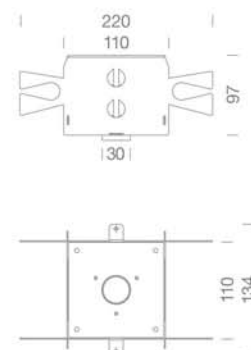

colorazione disponibile

.26 nero

colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo

.27 bianco

E2 - IP20

LED BIANCO - 350mA (alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

LED Data= 2700K (1530 lm) - 3000K (1660 lm)

94 03 093	R	10W	2700K (342 lm)	LED	23°	IP20	
94 03 095	R	10W	2700K (400 lm)	LED	45°	IP20	
94 03 013	R	10W	3000K (372 lm)	LED	23°	IP20	
94 03 015	R	10W	3000K (433 lm)	LED	45°	IP20	

E2 - IP44

LED BIANCO - 350mA (alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

LED Data= 2700K (1530 lm) - 3000K (1660 lm)

94 03 093IP	R	10W	2700K (342 lm)	LED	23°	IP44	
94 03 095IP	R	10W	2700K (400 lm)	LED	45°	IP44	
94 03 013IP	R	10W	3000K (372 lm)	LED	23°	IP44	
94 03 015IP	R	10W	3000K (433 lm)	LED	45°	IP44	

ACCESSORI

89 45 105	S	Controcassa E2 per intonaco	
89 56 215	S	Alimentatore SLIM (350mA) IP20 per 1 prodotto.	
89 56 116	S	Alimentatore dimmerabile max 3 prodotti (350mA) (250/350mA - 30/40W) IP20 1-10V+Push+DALI	