

Codice articolo Product code:	2002037
Descrizione Description:	PATCH PANEL CCS 24 POSIZIONI CON 24 PRESE CAT. 6A-10G.EXE RJ45 NON SCHERMATE EASY CRIMP 24 POSITIONS CCS PATCH PANEL WITH 24 CAT.6A-10G.EXE CCS EASY CRIMP UNSHIELDED RJ45 JACKS



Descrizione

Pannello di permutazione CCS di Categoria 6A-10G a 24 posizioni fornito con 24 prese CCS RJ45 Easy Crimp non schermate per canali trasmissivi in Classe E_A.

Supporta applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).

Idoneo per PoE/PoE+/PoE++ (IEEE 802.3af/at/bt).

Description

CAT 6A-10G CCS 24-port patch panel, supplied with 24 CCS Easy Crimp unshielded RJ45 jacks, for transmission channels of Class E_A.

It supports 10 Gigabit Ethernet applications (IEEE 802.3an) and is suitable for PoE/PoE+/PoE++ (IEEE 802.3af/at/bt).

Prestazioni

Certificazioni	Force Technology Categoria 6 Component Level
Standards	ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0) ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed. 1.0) IEC 60603-7-4:2010 (Ed. 2.0) IEC 60603-7-5:2010 (Ed. 2.0) EN 50173-1: 2011 EN 50173-2:2007 incluso amend. A1:2010 ANSI/TIA-568-C.2:2009 IEC 60512-99-002 (draft 48B/2591/CDV)

Performance

Certifications	Force Technology Category 6 Component Level
Approvals	ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0) ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed. 1.0) IEC 60603-7-4:2010 (Ed. 2.0) IEC 60603-7-5:2010 (Ed. 2.0) EN 50173-1: 2011 EN 50173-2:2007 including amend. A1:2010 ANSI/TIA-568-C.2:2009 IEC 60512-99-002 (draft 48B/2591/CDV)

Caratteristiche costruttive

Struttura	- Telaio in acciaio - Modularità 8/16/24 posizioni - 3 moduli a otto posizioni - Coperchio di chiusura moduli a otto posizioni - Disposizione delle prese su due file - Porta etichette con finestra trasparente - Copriviti laterali ad innesto automatico - Supporto posteriore per la gestione del cablaggio
Prese	24 prese CCS CAT. 6A-10G.EXE RJ45 Easy Crimp non schermate – T568A/B
Installazione	Su rack 19"
Ingombro	1 unità rack
Colore	Nero
Identificazioni e loghi	Logo CCS e 10G.EXE

Construction characteristics

Structure	- Steel frame - 8/16/24 ports modularity - 3 modules with 8 ports each - 8 positions plastic cover - Jacks layout in two rows - Plastic labels-holder - Mount release lateral screws covers - Rear cable management
Jacks	24 CAT 6A-10G.EXE CCS Easy Crimp unshielded RJ45 jacks - T568A/B
Mounting	19" rack
Size	1 rack unit
Colour	Black
Printing	CCS Logo and 10G.EXE

Codice articolo Product code:	2002037
Descrizione Description:	PATCH PANEL CCS 24 POSIZIONI CON 24 PRESE CAT. 6A-10G.EXE RJ45 NON SCHERMATE EASY CRIMP 24 POSITIONS CCS PATCH PANEL WITH 24 CAT.6A-10G.EXE CCS EASY CRIMP UNSHIELDED RJ45 JACKS

Condizioni di utilizzo e stoccaggio

Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +80°C
Temperatura di lavoro	Da -10°C a +60°C
Umidità relativa	Max. 93% senza condensazione

Environmental conditions

Storage temperature	From -40°C to +80°C
Operating temperature	From -10°C to +60°C
Relative humidity	Maximum non-condensing 93%

Caratteristiche elettriche delle prese

Impedenza caratteristica	100±15 Ohm
Resistenza di contatto	Max. 20 mOhm
Corrente limite	1,5A a 20°C
Max. tensione di lavoro	< 50Vac / < 75Vdc
Resistenza di isolamento	Mln. 100 MOhm @500 Vdc
Tensione di tenuta	1,0 kVac per 1 sec

Electrical properties of jacks

Characteristic impedance	100±15 Ohm
Contact resistance	Max. 20 mOhm
Current rating	1,5A at 20°C
Max. voltage rating	< 50Vac / < 75Vdc
Insulation resistance	Mln. 100 MOhm @500 Vdc
Dielectric withstanding voltage	1,0 kVac for 1 sec

Confezionamento

Dimensioni scatola	520x110x70 mm
Peso	Approx. 1kg
Ogni confezione include	- 1 pannello di permutazione CCS vuoto a 24 posizioni - 24 prese CCS CAT. 6A-10G.EXE RJ45 Easy Crimp non schermate - T568A/B - 1 supporto posteriore per la gestione del cablaggio - 1 coperchio di chiusura moduli a otto posizioni - 1 coppia di copriviti laterali con loghi - 24 tappi antipolvere - Viti e dadi di fissaggio - Fascette di fissaggio cavi - Istruzioni per l'assemblaggio

Packaging

Box dimension	520x110x70 mm
Weight	Approx. 1kg
Each package includes	- 1 empty CCS 24-port patch panel - 24 CCS CAT. 6A-10G.EXE Easy Crimp unshielded RJ45 jacks - T568A/B - 1 rear cable management - 1 plastic cover for the closure of an 8 ports module - 2 lateral screws covers with logos - 24 dust-protection caps - Rack mount screws and nuts - Cable ties - Assembly instruction

Garanzia

25 anni sul sistema CCS

Warranty

25 years on CCS system

PROPRIETA' TRASMISSIVE / TRANSMISSION PROPERTIES


Freq	Attenuation	NEXT	FEXT	RL
MHz	dB/100m	dB	dB	dB
	Maximum	Minimum	Minimum	Minimum
1	0,1	75	75	30
4	0,1	75	71,1	30
8	0,1	75	65	30
16	0,1	69,9	59	30
31.25	0,11	64,1	53,2	30
62.5	0,16	58,1	47,2	28,1
100	0,20	54	43,1	24
200	0,28	48	37,1	18
250	0,32	46	35,1	16

Codice articolo Product code:	2002037
Descrizione Description:	PATCH PANEL CCS 24 POSIZIONI CON 24 PRESE CAT. 6A-10G.EXE RJ45 NON SCHERMATE EASY CRIMP 24 POSITIONS CCS PATCH PANEL WITH 24 CAT.6A-10G.EXE CCS EASY CRIMP UNSHIELDED RJ45 JACKS


PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO DELLE PRESE

JACKS ASSEMBLY INSTRUCTION


- 1) Inserire sul cavo il coperchio esterno




- 2) Tagliare la guaina esterna del cavo per circa 50 mm (riferimento misura su CRIMP TOOL Cod. Art. 2004095)

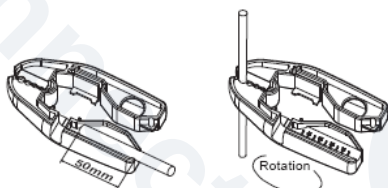


- 3) Seguendo la colorazione di terminazione T568A/B inserire le coppie nel foro del coperchio copri connessioni




- 4) Seguendo la colorazione di terminazione T568A/B inserirei conduttori nelle cavità di inserzione del coperchio copri connessione




- 5) Seguendo le indicazioni di fissaggio inserire il coperchio copri connessione sulla presa




- 6) Con l'attrezzo CRIMP TOOL pressare il coperchio copri connessione sulla presa per la chiusura definitiva della connessioni




- 1) Put cable in the outer cap




- 2) Cut cable outer jacket about 50 mm off (measure indicated on CRIMP TOOL Cod. Art. 2004095)

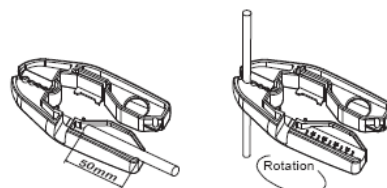


- 3) Put pairs in the protection cap hole according to T568A/B termination colours




- 4) Put conductors in the connection seat of protection cap according to T568A/B termination colours



- 5) Put protection connection cap on the plug following the fastening indications




- 6) Press protection connection cap on the plug with CRIMP TOOL for the final fastening of connection




Codice articolo Product code:	2002037
Descrizione Description:	PATCH PANEL CCS 24 POSIZIONI CON 24 PRESE CAT. 6A-10G.EXE RJ45 NON SCHERMATE EASY CRIMP 24 POSITIONS CCS PATCH PANEL WITH 24 CAT.6A-10G.EXE CCS EASY CRIMP UNSHIELDED RJ45 JACKS


- 7) Con un tronchesino a lame piane tagliare i conduttori sporgenti dal coperchio copri connessioni

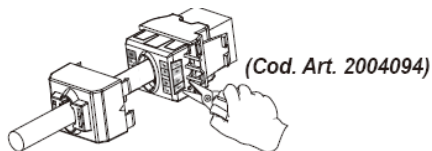


- 7) Cut conductor surplus jutting out of protection connection cap with flat blades cutting nippers

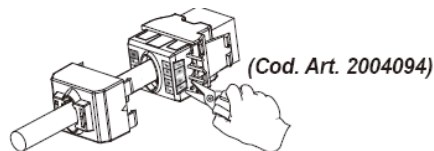

- 8) Seguendo le "frecche di indicazione inserzione" inserire il coperchio esterno sulla presa connettorizzata.




- 8) Put outer cap on the connected plug following the insertion way arrows




PROCEDURA DI APERTURA DELLE PRESE

- 1) Sulle 4 posizioni indicate in figura fare leva con un cacciavite a lama piana per aprire il coperchio esterno di protezione

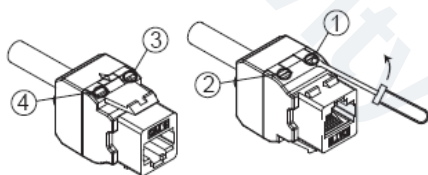


- 2) Sulle posizioni indicate in figura sotto fare leva con un cacciavite a lama piana per aprire il coperchio di crimpatura

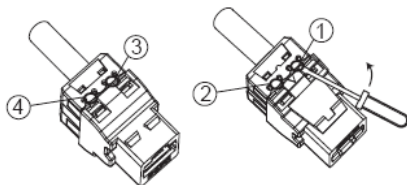

JACKS RE-OPEN

- 1) Use a flat screwdriver on suggested positions to open outer cap

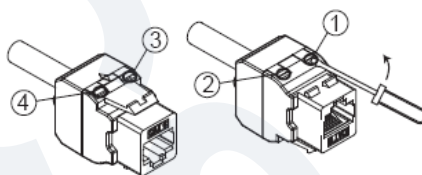

- 2) Use a flat screwdriver on suggested positions to open protection connection cap

