



Descrizione :

ARMADI DATACENTER SERIE PRO

Porte anteriore e posteriore (doppio battente) grigliate e pannelli laterali ciechi

La gamma di armadi Datacenter serie PRO è stata ideata per il contenimento di tutte le principali tipologie di server e apparecchiature attive modulari 19" disponibili nel mercato del networking. La soluzione supporta tutti gli accessori standard 19" ed è adatta all'installazione di accessori specifici con profondità e portate maggiorate per il contenimento e supporto di apparati non modulari. Sono fornibili nelle versioni con larghezza pari a 800 mm e profondità di 1000 o 1200 mm, con porta anteriore a singolo battente grigliata, porta posteriore a doppio battente grigliata e pannelli laterali ciechi. In funzione delle esigenze di installazione è possibile richiedere la personalizzazione degli armadi in configurazioni speciali.

CODICE		DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)						PESO	PORTATA
			INGOMBRO			UTILI				
RAL 7035	RAL 9005		L	P	H	L.ut	P.ut	H.ut	Kg	Kg
2009061	2009061N	Armadio 19" 800x1000x42U	800	1000	2007	686.5	926	1887	135	1000
2009062	2009062N	Armadio 19" 800x1200x42U	800	1200	2007	686.5	1126	1887	150	1000



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Verniciatura colore: Grigio RAL 7035 o Nero RAL 9005 (a richiesta)
- Porta anteriore ad un battente grigliata 75% a sgancio rapido con sistema di apertura a 270°, porta posteriore a doppio battente grigliata
- Pannelli di chiusura laterali ciechi completamente removibili con sgancio rapido ad ¼ di giro
- Disponibile su richiesta in configurazioni speciali
- Chiusura con maniglia a pulsante corredata di chiave
- Ventilazione interna tramite feritoie presenti sui pannelli laterali e alla base dell'armadio, predisposizione per la ventilazione forzata sotto tetto
- Flange asportabili per l'ingresso dei cavi dalla parte superiore o inferiore
- Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
- 4 montanti 19" in accordo alla IEC 60297-1, rifiniti con vernice metallizzata e con serigrafie indicanti le unità
- Guide scorrevoli numerate per la regolazione in profondità dei montanti
- Predisposizione di messa a terra
- Carico statico con piedini: 1000 Kg
- Robusta base per appoggio
- 4 piedini di livellamento
- Conforme agli standard IEC 60297, EN 62208



scheda tecnica

Descrizione :

ARMADI DATACENTER SERIE PRO

Porte anteriore e posteriore (doppio battente) grigliate e pannelli laterali ciechi

DISEGNI TECNICI



DISEGNI TECNICI

QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy
Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <http://www.qubix.it>

Rev. 01-19

Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso
Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice




scheda tecnica

Descrizione :


ARMADI DATACENTER SERIE PRO

Porte anteriore e posteriore (doppio battente) grigliate e pannelli laterali ciechi


VISTA FRONTALE
SENZA PORTA

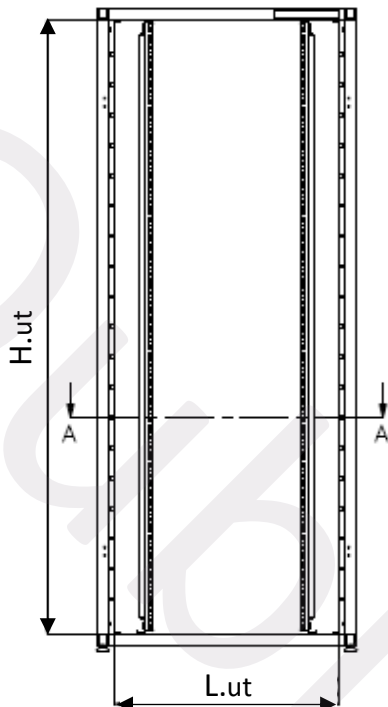

VISTA LATERALE
SENZA PANNELLO

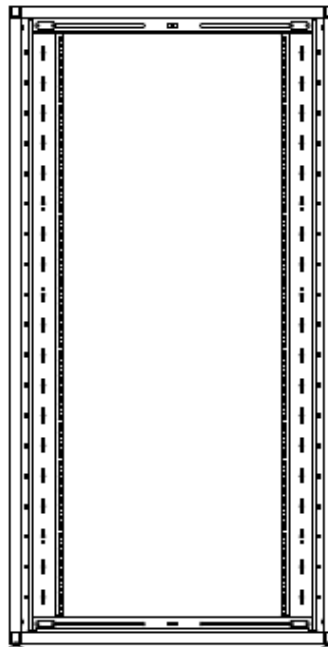


VISTA OPEN FRAME
DALL'ALTO SENZA
TETTO

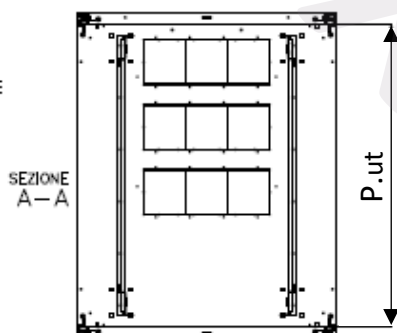

PRE-TRANCIATO INGRESSO CAVI SULLA BASE

VISTA DALL'ALTO DEL
TETTO



PRE-TRANCIATO INGRESSO CAVI SUL TETTO

FORATURA PER AERAZIONE NATURALE E
PREDISPOSIZIONE PER INSTALLAZIONE DI GRUPPI
VENTOLA

DISEGNI TECNICI

QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy
Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <http://www.qubix.it>

Rev. 01-19

Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso
Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice




scheda tecnica

Descrizione :

ARMADI DATACENTER SERIE PRO

Porte anteriore e posteriore (doppio battente) grigliate e pannelli laterali ciechi

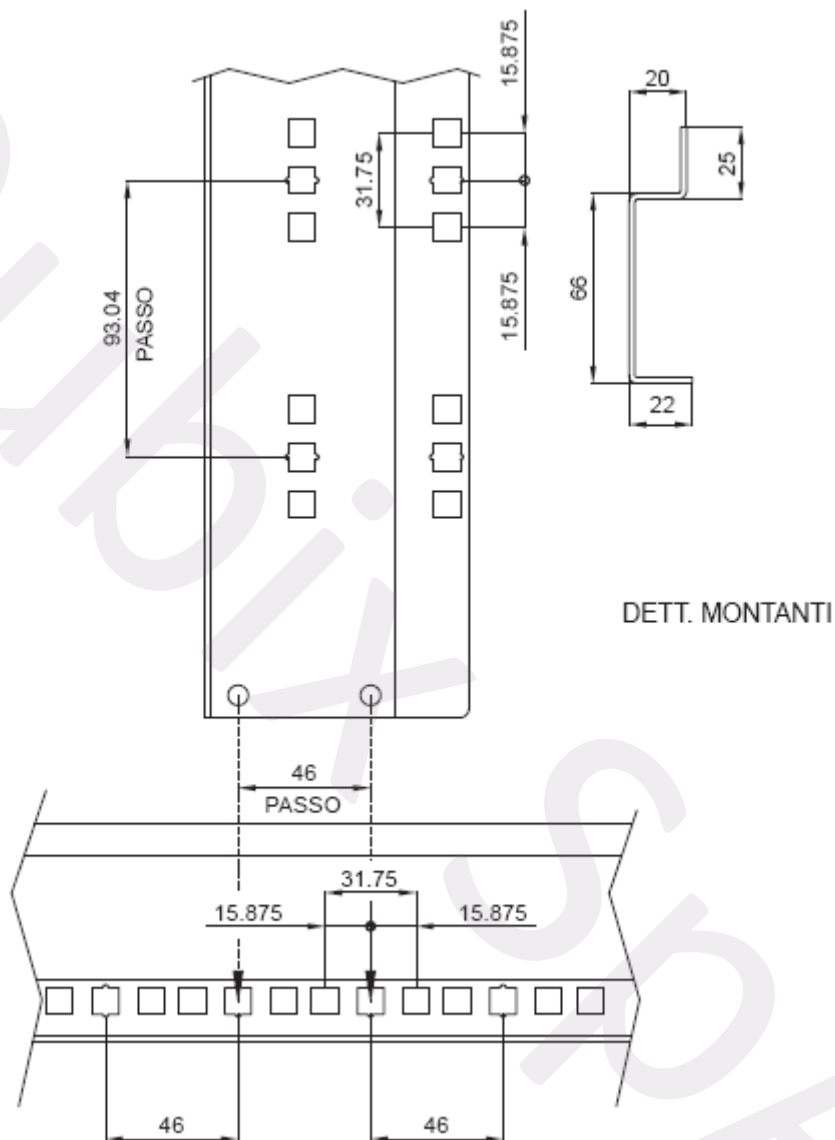

NOTE

PASSO DI REGOLAZIONE MONTANTI 46mm

CON POSSIBILI SPOSTAMENTI INTERMEDI DI 15.875mm