




Descrizione : **ARMADIO SMALL OFFICE COMAPCT**

Armadio Compact di dimensioni contenute installabile a parete, sistema di chiusura incernierato con finestra in plexiglass e chiave di sicurezza, predisposizione ingresso cavi, supporto 19" 5U fisso per dispositivi con profondità massima fino a 80 mm, supporto 19" 3U orientabile per dispositivi con profondità massima fino a 360 mm, feritoie laterali e sul fondo per la ventilazione.

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI (mm) | | | PORTATA |
|---------|-----------------------|-----------------|-----|-----|---------|
| | | L | P | H | |
| 2010073 | Armadio Compact 3U+5U | 537 | 146 | 475 | 30 |

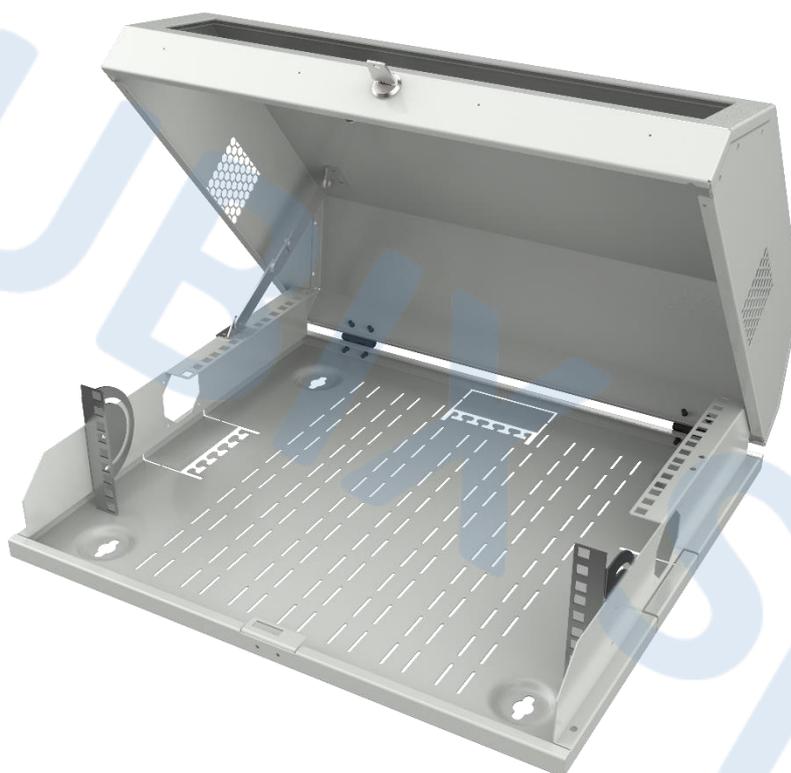


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Colore: Grigio RAL 7035
- Sistema di chiusura/apertura con cerniere posizionate sul retro dell'armadio
- Serratura con chiave di sicurezza
- Finestra in plexiglass
- Supporto anteriore 19" a 3U orientabile per accessori o apparati con profondità massima di 360 mm
- Supporto 19" a 5U fisso per accessori o apparati con profondità massima di 80 mm
- Feritoie laterali e sul fondo dell'armadio per la dissipazione passiva dell'aria calda
- Profili pre-tranciati per il passaggio dei cavi sulla base
- Portata: 30 Kg




Descrizione : **ARMADIO SMALL OFFICE COMAPCT**


DISEGNI TECNICI

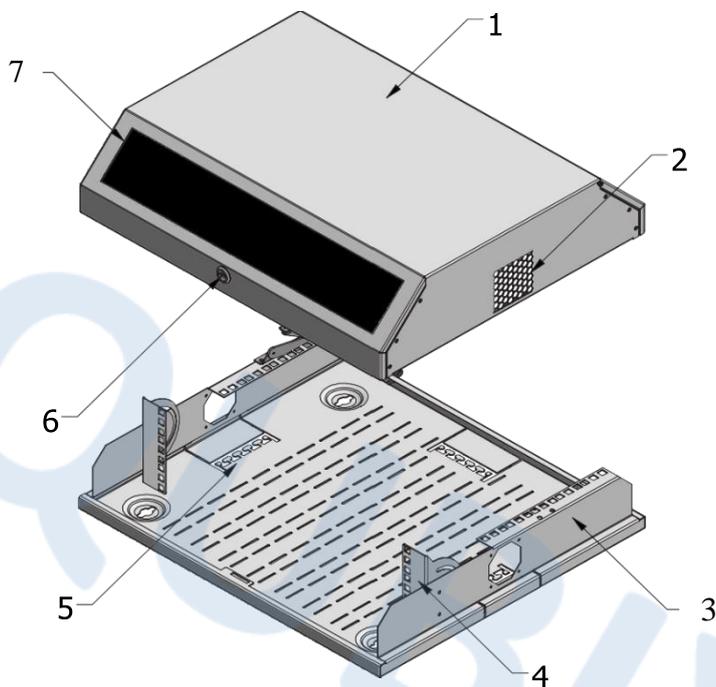


| LISTA COMPONENTI | |
|------------------|-----------------------------|
| # 1 | Coperchio |
| # 2 | Feritoie di ventilazione |
| # 3 | Supporto 19" 5U fisso |
| # 4 | Supporto 19" 3U orientabile |
| # 5 | Ingresso cavi |
| # 6 | Serratura con chiave |
| # 7 | Finestra in plexiglass |

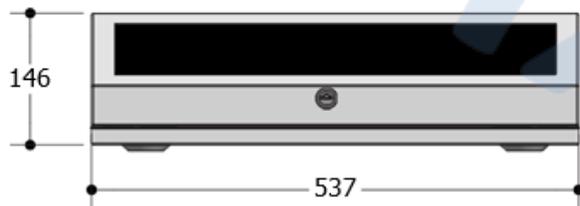


Vista frontale

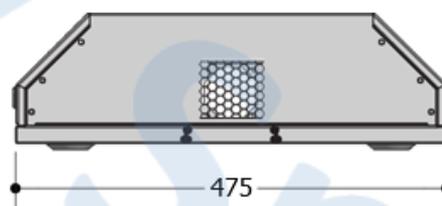

Vista laterale

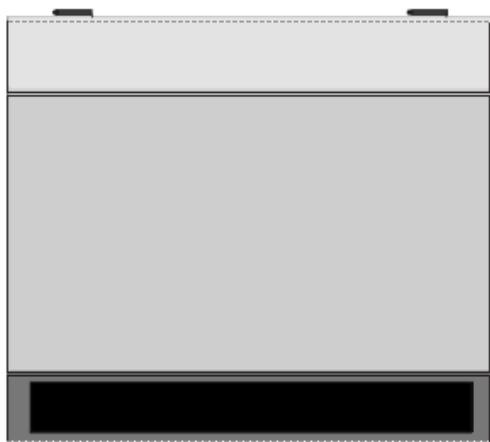

Vista dall'alto

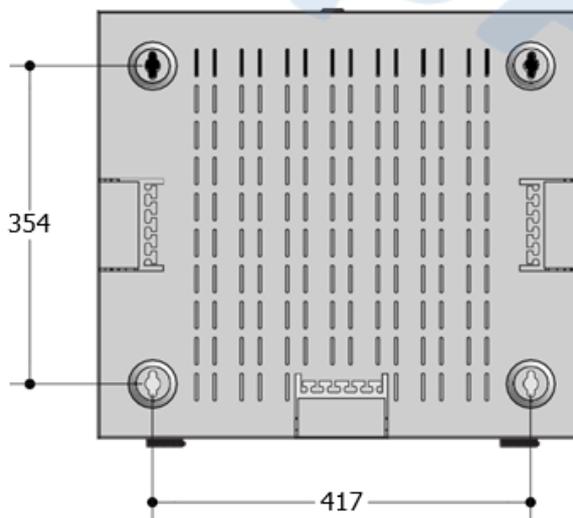

Vista dal fondo