



Descrizione :

ARMADI A PARETE SERIE IP

Porta anteriore in vetro

La gamma di armadi a parete serie IP è stata ideata per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato, reti LAN in ambienti dove è richiesto un elevato grado di protezione. La nuova soluzione dall'originale design permette di integrare una vasta serie di accessori necessari nei più evoluti ambienti Hi-Tech. Caratterizzati da un grado di protezione IP65, sono fornibili con profondità pari a 400,500 o 600 mm, con porta anteriore in vetro.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)					PORTATA
		INGOMBRO			INTERASSI FORI FISSAGGIO		
		L	P	H	X	Y	
2010201	Armadio IP65 19" 600x400x10U porta vetro	600	400	500	560	460	50
2010204	Armadio IP65 19" 600x500x10U porta vetro	600	500	500	560	460	50
2010202	Armadio IP65 19" 600x400x13U porta vetro	600	400	600	560	560	50
2010205	Armadio IP65 19" 600x500x13U porta vetro	600	500	600	560	560	50
2010212	Armadio IP65 19" 600x600x13U porta vetro	600	600	600	560	560	60
2010203	Armadio IP65 19" 600x400x17U porta vetro	600	400	800	560	760	50
2010206	Armadio IP65 19" 600x500x17U porta vetro	600	500	800	560	760	50
2010215	Armadio IP65 19" 600x600x17U porta vetro	600	600	800	560	760	60



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Corpo in lamiera d'acciaio spessore 15/10
- Verniciatura colore Grigio RAL 7035
- Porta in vetro
- Sistema di chiusura con chiave a doppia aletta diam. 3 mm
- Piastra ingresso cavi con guarnizione
- 2 profili sendimir fissati sulla porta
- Coppia di montanti 19"
- Grado di protezione IP65 in accordo alla EN 60529
- Grado di resistenza all'urto IK09
- Piastra di fondo opzionale
- Predisposizione di messa a terra
- Portata: 50 Kg per gli armadi con profondità di 400/500 mm; 60 Kg per gli armadi con profondità pari a 600 mm



Descrizione :

ARMADI A PARETE SERIE IP
Porta anteriore in vetro

DISEGNO TECNICO

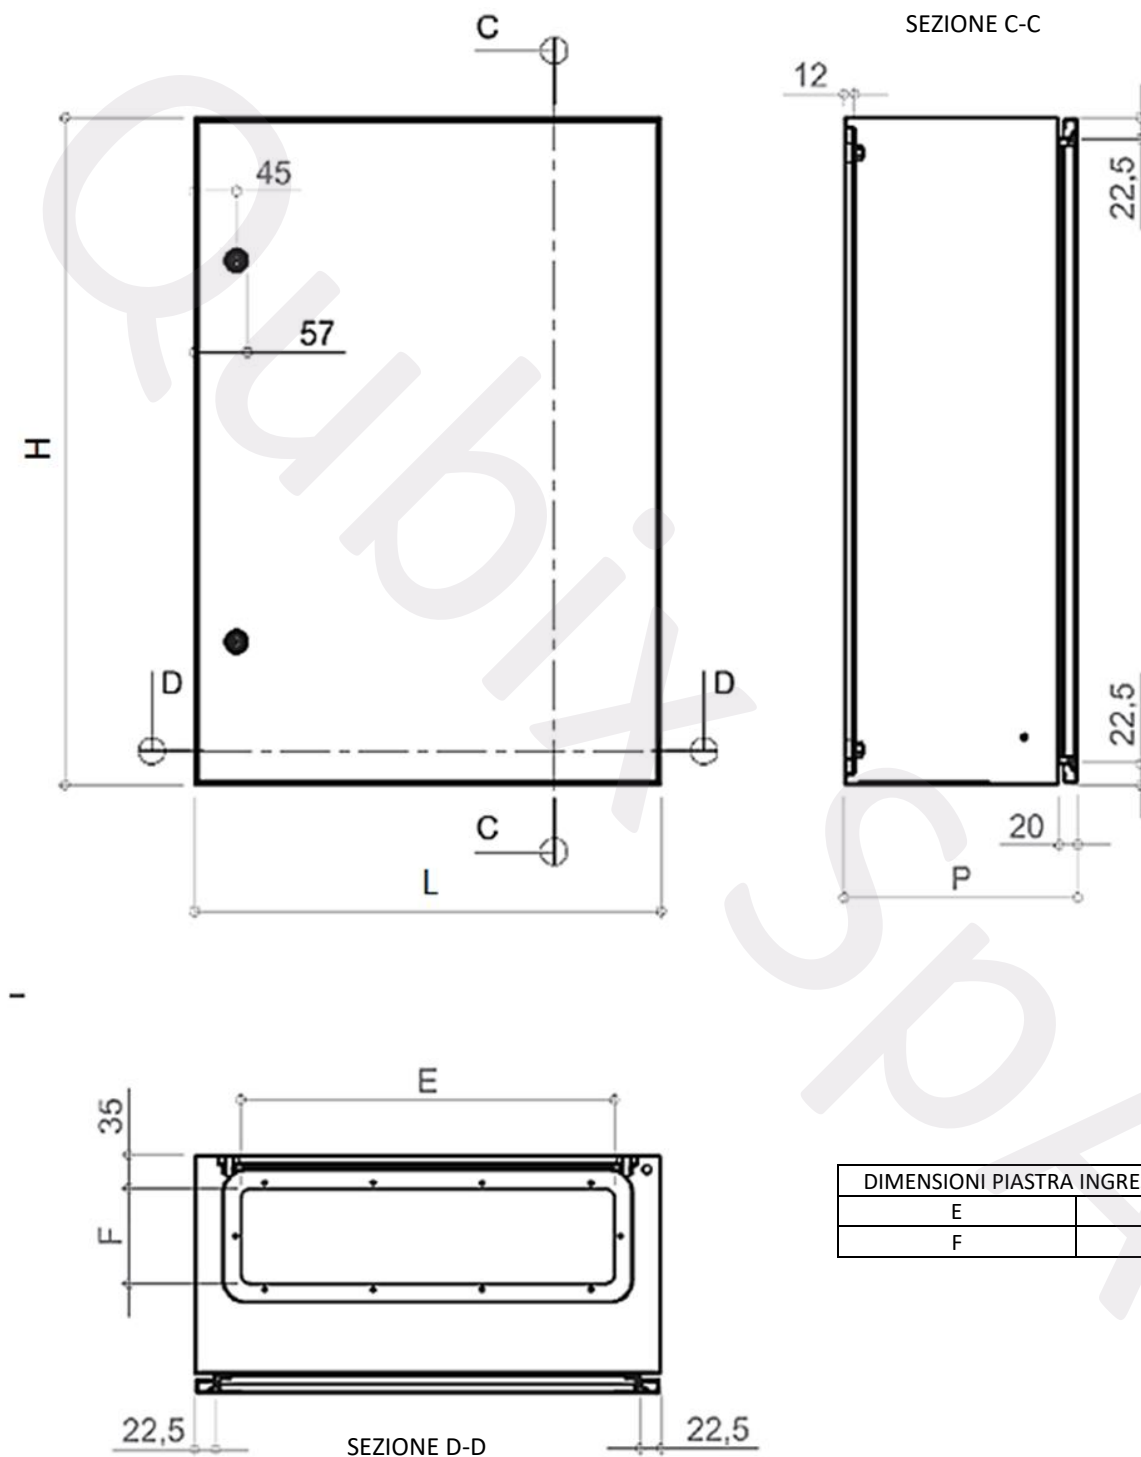




Descrizione :

ARMADI A PARETE SERIE IP
Porta anteriore in vetro

DISEGNO TECNICO

Posteriore
armadio

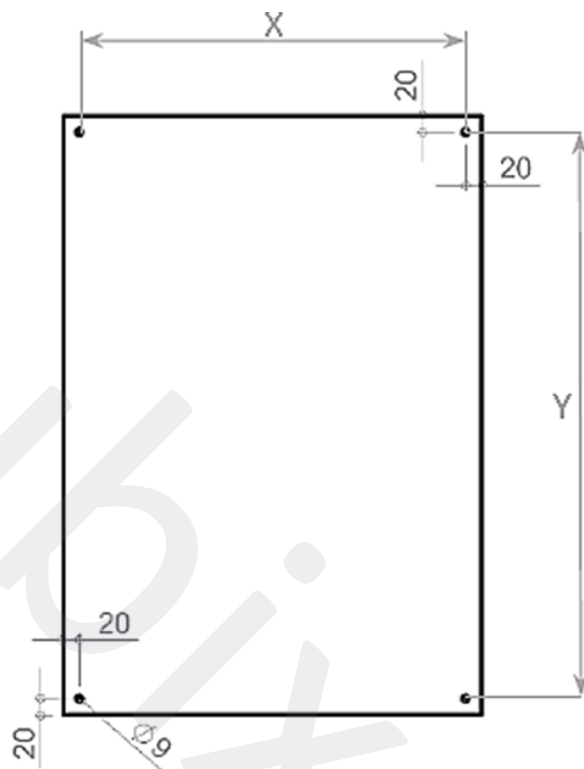

Interno porta

