



## scheda tecnica

Descrizione :

### **ARMADI A PARETE IP55**

### **Porta anteriore cieca**

La gamma di armadi a parete IP55 è stata ideata per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato, reti LAN in ambienti dove è richiesto un elevato grado di protezione. La nuova soluzione dall'originale design permette di integrare una vasta serie di accessori necessari nei più evoluti ambienti Hi-Tech. Caratterizzati da un grado di protezione IP55, sono fornibili con profondità pari a 450 o 600 mm, con porta anteriore cieca e tettuccio incernierato apribile.

| CODICE  | DESCRIZIONE                              | DIMENSIONI (mm) |     |     | PORTATA |
|---------|------------------------------------------|-----------------|-----|-----|---------|
|         |                                          | L               | P   | H   |         |
| 2010302 | Armadio IP55 19" 600x450x9U porta cieca  | 600             | 450 | 543 | 80      |
| 2010322 | Armadio IP55 19" 600x600x9U porta cieca  | 600             | 600 | 543 | 80      |
| 2010303 | Armadio IP55 19" 600x450x12U porta cieca | 600             | 450 | 676 | 100     |
| 2010323 | Armadio IP55 19" 600x600x12U porta cieca | 600             | 600 | 676 | 100     |
| 2010304 | Armadio IP55 19" 600x450x16U porta cieca | 600             | 450 | 854 | 120     |
| 2010324 | Armadio IP55 19" 600x600x16U porta cieca | 600             | 600 | 854 | 120     |



### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Corpo in lamiera d'acciaio
- Verniciatura colore Grigio RAL 7035
- Porta anteriore cieca
- Sistema di chiusura con doppia serratura a chiave
- Coppia di montanti numerati 19" anteriori regolabili in profondità; coppia di montanti posteriori solo per gli armadi con profondità 600 mm
- Fori di ingresso cavi sul fondo con pressacavi PG e guarnizioni in plastica già in dotazione
- Tettuccio incernierato apribile dotato di feritoie per la ventilazione naturale
- Predisposizione sottotetto per il montaggio di un gruppo di ventilazione forzata a 2 ventole
- Filtri laterali per l'aerazione dell'armadio con coperchi esterni di protezione
- Grado di protezione IP55 in accordo alla EN 60529
- Protezione agli urti IK10
- Predisposizione di messa a terra
- Portata: 80/120 Kg




Descrizione :

**ARMADI A PARETE IP55**

**Porta anteriore cieca**

**DISEGNO TECNICO**

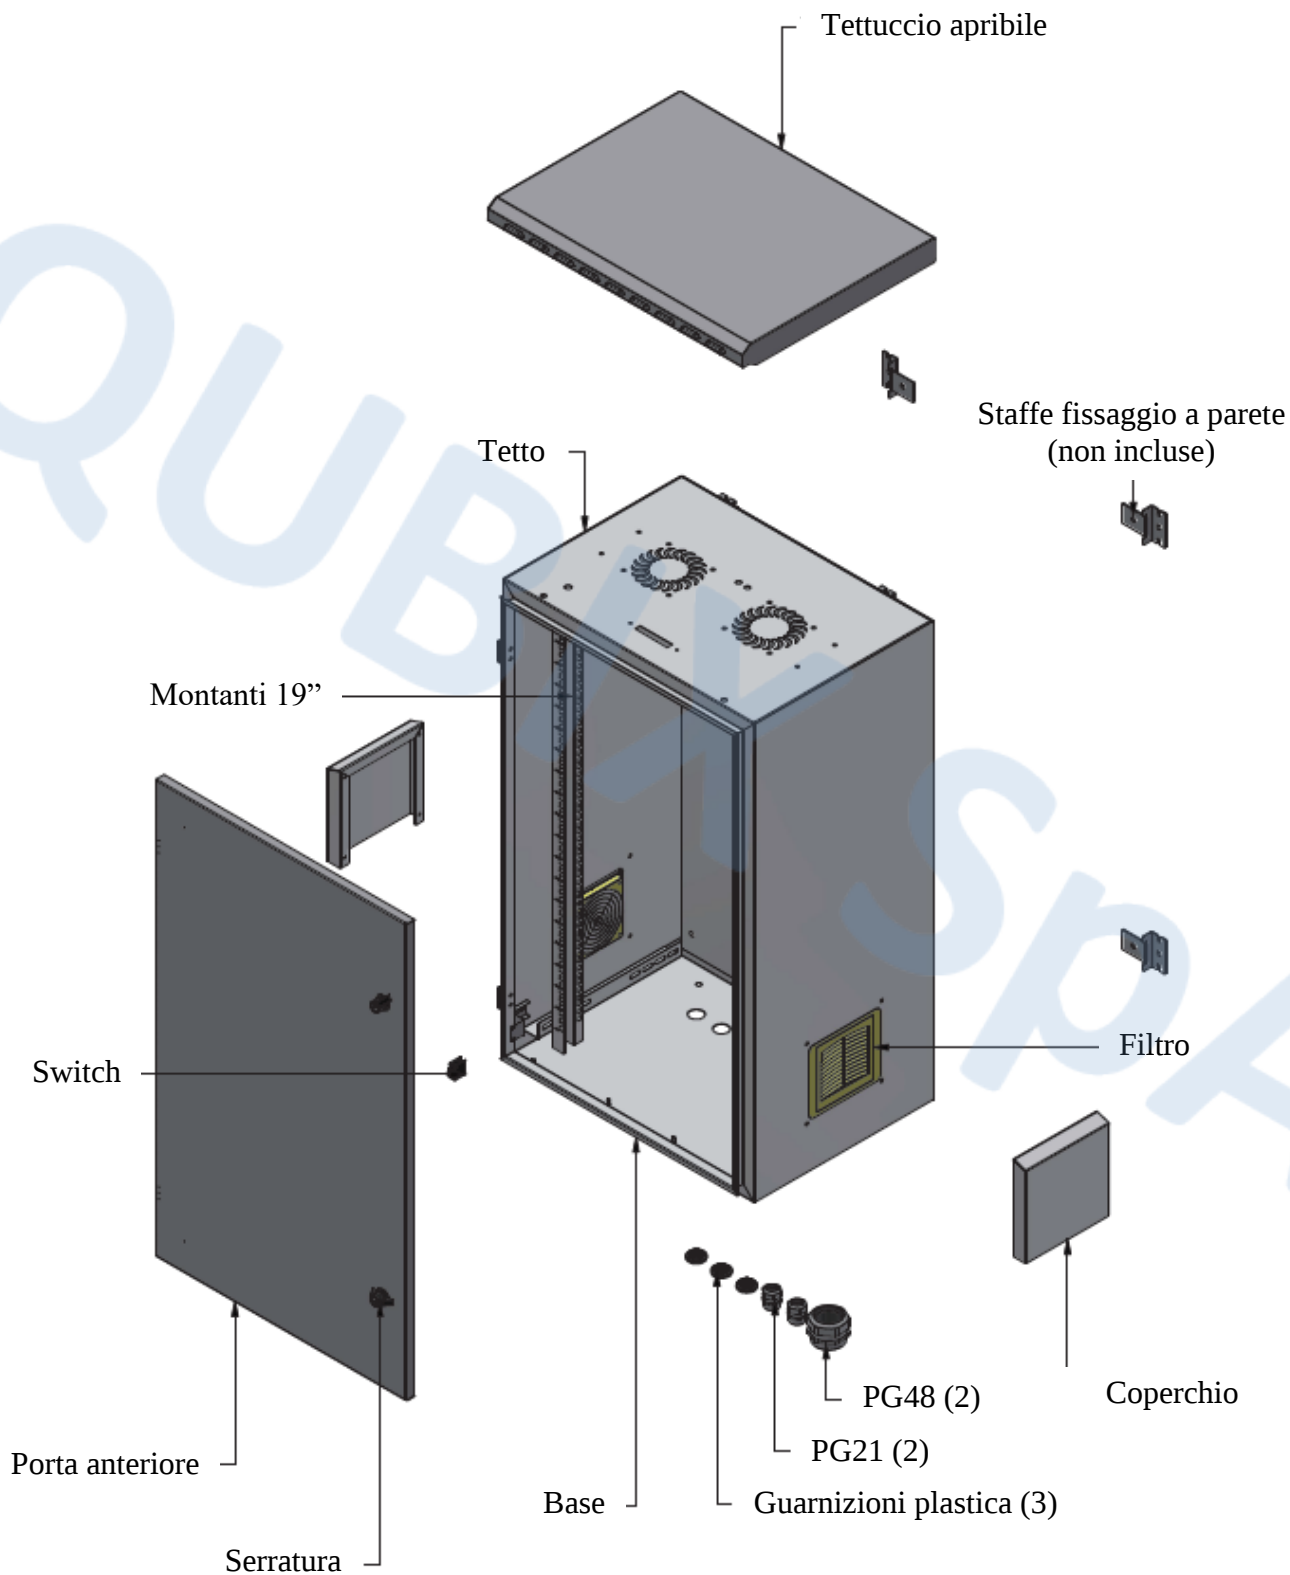




Descrizione :

**ARMADI A PARETE IP55**

**Porta anteriore cieca**

**DISEGNO TECNICO**

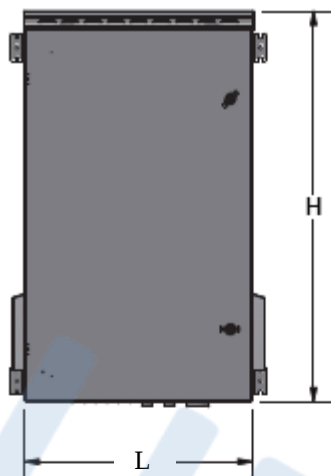


Vista frontale




Vista laterale




Vista dall'alto

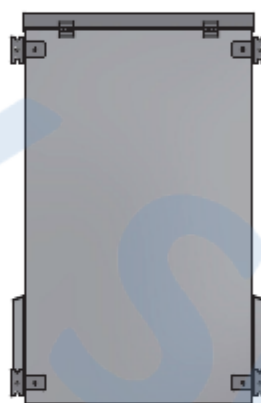

Vista dal retro



Vista dal fondo

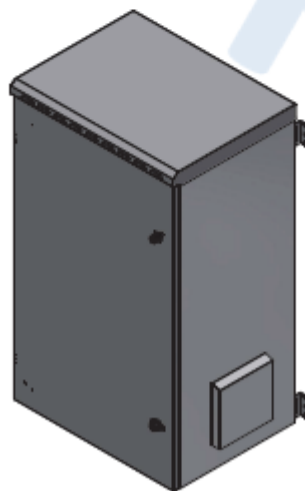

Vista isometrica

\*le staffe di fissaggio a parete non sono incluse

QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy  
tll. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <http://www.qubix.it>

Rev. 01-23

Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso  
Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice