


Cappellotto autosigillante

Cappucci autosigillanti termorestringenti con adesivo per la sigillatura di teste cavo.

Prodotto	Ø Cavo		D (mm)	d (mm)	S (±20% mm)	L1 (±10% mm)
	da (mm)	a (mm)				
RayL011	4	8	12	4,0	2,0	40
RayL022	8	17	20	6	2,3	55
RayL033	17	30	35	16	3,0	83
RayL044	30	45	55	26	3,3	103
RayL048	45	65	75	36	3,3	120
RayL055	65	95	100	52	3,8	140
RayL066	95	115	120	60	3,8	150



D = Ø minimo prima del restringimento
d = Ø massimo dopo il restringimento libero
S / L1 = dimensione nominale minima dopo il restringimento libero

HF Halogen Free

Resistenza a trazione	ISO 37	12 MPa (min)
Allungamento	ISO 37	200 % (min)
Densità	ISO 1183	0,9-1,2 g/cm ³
Durezza:	ISO 868	50-70 Shore D
Invecchiamento accelerato (7 giorni a 150°C) ISO 188	Resistenza a trazione ISO 37 Allungamento ultimo ISO 37	12 Mpa (min) 200% (min)
Flessibilità a bassa temperatura	4 h a -40°C ASTM D2671	Nessuna cricca
Assorbimento acqua	ISO 62	0,5% max dopo 24 h a 23°C

Terminale autosigillante




Prodotto	Condotto di cavi BT (mm ²)		D1 (mm)	d1 (mm)	S1 ±20% (mm)	D2 (mm)	d2 (mm)	S2 ±20% (mm)	L1 ±10% (mm)	L2 ±10% (mm)
	da	a								
RayK333	4	16	22	8	2	9	3,5	2	55	18
RayK224	25	70	40	16	2	15	7,5	2	125	35
RayK466	95	185	60	23	2,5	25	7,5	2,5	155	45



Prodotto	Condotto di cavi BT (mm ²)		D1 (mm)	d1 (mm)	S1 ±20% (mm)	D2 (mm)	d2 (mm)	S2 ±20% (mm)	L1 ±10% (mm)	L2 ±10% (mm)
	da	a								
RayW533	4	35	38	17	2,7	14	4,5	2,5	98	23
RayW516	50	150	60	25	3	25	8	2,5	165	50
RayW526	185	300	80	38	3,5	35	11	3,5	185	55
RayW248	185	500	110	50	4,0	46	17,5	3,5	250	65



Prodotto	Condotto di cavi BT (mm ²)		D1 (mm)	d1 (mm)	S1 ±20% (mm)	D2 (mm)	d2 (mm)	S2 ±20% (mm)	L1 ±10% (mm)	L2 ±10% (mm)
	da	a								
RayK033	4	35	42	15	2,3	14	3,5	1,9	105	26
RayK046	50	70	55	21	3,1	20	5	2,5	150	40
RayK016	95	150	65	26	3,5	26	7	2,9	175	45
RayK026	185	300	102	47	3,9	38	12	3	198	58

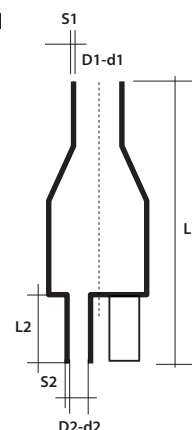

D = Ø minimo prima del restringimento
d = Ø massimo dopo il restringimento libero
S1 / S2 = dimensione nominale minima dopo il restringimento libero
L1 / L2

HF Halogen Free

Resistenza a trazione	ISO 37	10,5 MPa (min)
Allungamento	ISO 37	300 % (min)
Densità	ISO 1183	10-1,3 g/cm ³
Durezza:	ISO 868	50-70 Shore D
Invecchiamento accelerato (7 giorni a 150°C) ISO 188	Resistenza a trazione ISO 37 Allungamento ultimo ISO 37	8,5 Mpa (min) 100% (min)
Flessibilità a bassa temperatura	4 h a -40°C ASTM D2671	Nessuna cricca
Assorbimento acqua	ISO 62	0,5% max dopo 14 giorni a 23°C