

Prestazioni elettriche:
CEI EN 50393 con connettori
a norma EN 61238-1
(con prova sotto battente d'acqua
e acqua tra le anime del cavo)
in classe 2 secondo la norma CEI 64-8

Gel: UL 94-HB

Temperatura
di esercizio





Temperatura di posa:
-40°C / +50°C

IPX8
OFFICIALLY
TESTED


Gel Cover Line

Accessorio preriempito in gel per connessioni diritte per la protezione, la messa in sicurezza e la copertura di connessioni elettriche.

- Per cavi 3 x 1 a 6 mm², o di 3 fili isolati
- Per connessioni civili e industriali
- Per mettere ordine negli impianti domestici
- Anche per uso immerso
- Atossico e senza scadenza
- Pronto all'uso
- Halogen free
- UV resistant

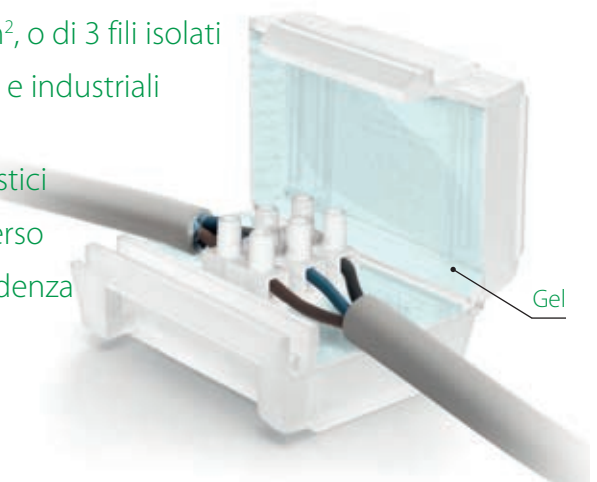


OHM & BAR



Prodotto	Connettori tipo Mammut alloggiabili	Pezzi per confezione	Tipo di confezione	Dimensioni A x B x C (mm)
OHM	2 da 4 mm ²	1	blister	61 x 35 x 28
OHMp11		11	scatola	
BAR	3 da 4 mm ² / 6 mm ²	1	blister	63 x 41 x 28
BARp9		9	scatola	



Mammut Gel Cover



Prodotto	Connettori tipo Mammut alloggiabili	Pezzi per confezione	Tipo di confezione	Dimensioni A x B x C (mm)
Gel Cover 4	2 da 4 mm ²	1	blister	61 x 35 x 28
Mammut Gel Cover		8	scatola	
Gel Cover 6	3 da 4 mm ² / 6 mm ²	1	blister	63 x 41 x 28
Mammut Gel Cover 6		6	scatola	

Non propagazione della fiamma. CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1 (per quanto applicabili). **Mescola involucro:** UL 94-V2

Esempi di installazione

