



Prestazioni elettriche:
CEI EN 50393
per quanto applicabile

Gel: UL 94-HB 

Halogen free:
secondo CEI EN 50267 2-2

**Autoestinguento
e resistente al calore
anormale e al fuoco:**

Glow wire test a +960°C
secondo EN 60695-2-11

Temperatura
di esercizio 

Temperatura di esercizio
del gel: -60°C / +200°C 

IP69K
OFFICIALLY
TESTED

IP68
OFFICIALLY
TESTED

IMQ

Fox Box IP68

La cassetta di giunzione a 5 ingressi, con camera perimetrale preriempita in gel per conferire al prodotto il massimo della leggerezza e della capienza.

Include un KIT di accessori che massimizzano la sua versatilità e consentono il suo utilizzo con cavi da 6 a 18 mm di diametro e con tubi portacavo da 16, 20 e 32 mm di diametro. Il vano interno, libero dal gel, facilita le operazioni di connessione dei conduttori e l'eventuale successivo scollegamento. Il gel, contenuto nella camera anulare della cassetta, contiene, isola e sigilla anche in caso di connessioni di continuità di armature o schermi.

- Design funzionale ed elegante
- Ideale per impianti a vista, di sicurezza e per l'installazione di videocamere
- Pronta all'uso
- Chiusura a ganci a scatto, non necessita di viti
- Pronta ed installabile in ogni condizione ambientale
- Adatta anche ad ambienti bagnati o allagati
- Nessuna scadenza di utilizzo
- Sempre riaccessibile
- Sistema di fissaggio a parete o soffitto esterno
- Halogen free & UV resistant

Sicura, rapida, elegante, leggera e versatile!

**BREVETTATA**




Sequenza di installazione




1

Taglio membrane (fondo e coperchio).

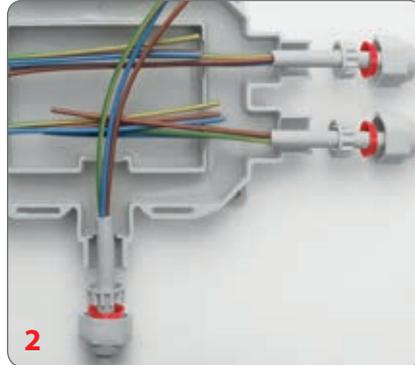

2

Preinfilaggio dadi e adattatori e posizionamento cavi.

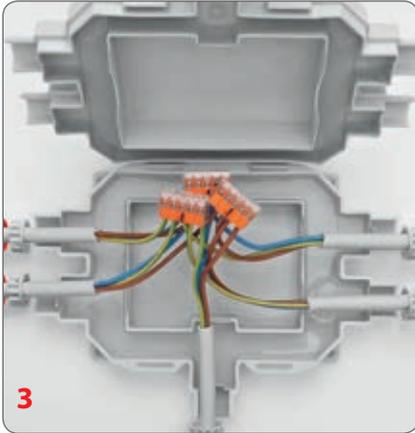

3

Connessione conduttori.



4

Chiusura e serraggio dadi.

Esempi di installazione



A muro con cavi



A muro con i 3 diametri di tubo

Rivoluzionarie!

Vano posizionamento guaina cavo, armatura o schermo

Vano di alloggiamento delle connessioni, libero da gel

Chiusura con ganci a scatto, senza viti

Adattatori

Membrane a frattura facilitata

Camera preriempita di gel isolante e sigillante

Possibilità di fissaggio a parete o a soffitto

Cassetta con 5 ingressi per cavi o tubi

Prodotto	Colore	N° Ingressi	Ø ingressi con pressacavo min (mm) max (mm)	Ø tubi (mm)	A x B x C (mm)
FOX BOX	●	5	6 18	16 / 20 / 32	210 x 155 x 45
FOX BOX - N	●				

Ø CAVI da 6 a 18 mm
Ø TUBI 16 - 20 - 32 mm

Ray
tech