



# Bravo

Il primo "Gel-Box" con morsettieria integrata.

- Pronti all'uso, rapidi, riaccessibili!
- Per fili isolati, rigidi e flessibili da 1 a 6 mm<sup>2</sup>
- Immediatamente energizzabili
- Per connessioni diritte o derivate
- Per connessioni unipolari e tripolari
- Piccoli, compatti e trasparenti
- Senza limiti di stoccaggio
- Halogen free & UV resistant

**Prestazioni elettriche:**

CEI EN 50393  
per quanto applicabile  
(prova sotto battente d'acqua  
dell'accessorio inserito in cassetta)

Gel: UL 94-HB

Tensione di isolamento: 0,6 / 1kV

Temperatura di esercizio

Temperatura di posa:   
-40°C / +50°C

Per uso immerso


Per uso interrato

**IPX8**  
OFFICIALLY  
TESTED **IMQ**




# Mini Bravo

Mini Box extrapiatto con morsettieria.

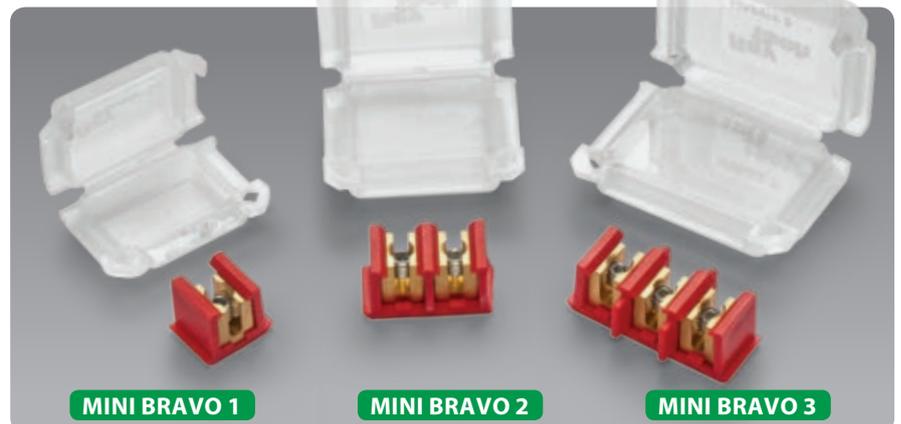




Bravo - Sistema di connessione autobloccante monoblocco.



## Bravo

Prodotto	Formazione e sezione dei conduttori		Pezzi Confezione	A x B x C (mm)
	Dritto o passante (N° x mm <sup>2</sup> )	Derivato (N° x mm <sup>2</sup> )		
Bravo 1-6	1 x 1 - 6	1 x 1 - 6	1 pezzo in Blister	50 x 29 x 22
Bravo 3-6	2 x 1 - 6 3 x 1 - 6	2 x 1 - 6 3 x 1 - 6	1 pezzo in Blister	53 x 49 x 22



## Mini Bravo

Prodotto	Formazione e sezione dei conduttori		Pezzi confezione	A x B x C (mm)
	Dritto o passante (N° x mm <sup>2</sup> )	Derivato (N° x mm <sup>2</sup> )		
Mini Bravo 1	1 x 1 - 4	1 x 1 - 4	3 pezzi in Blister	41 x 28 x 19
Mini Bravo 2	2 x 1 - 4	2 x 1 - 4	1 pezzo in Blister	45 x 37 x 24
Mini Bravo 3	3 x 1 - 4	3 x 1 - 4	1 pezzo in Blister	53 x 39 x 24

