

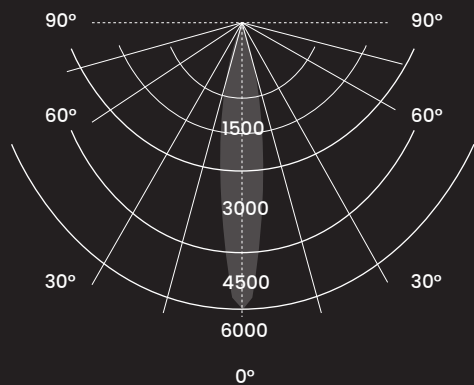





Il modello è indicato per un utilizzo su macchine: la struttura del braccio e la sua flessibilità permettono massima libertà di movimento.

050-LED


ACCESSORI

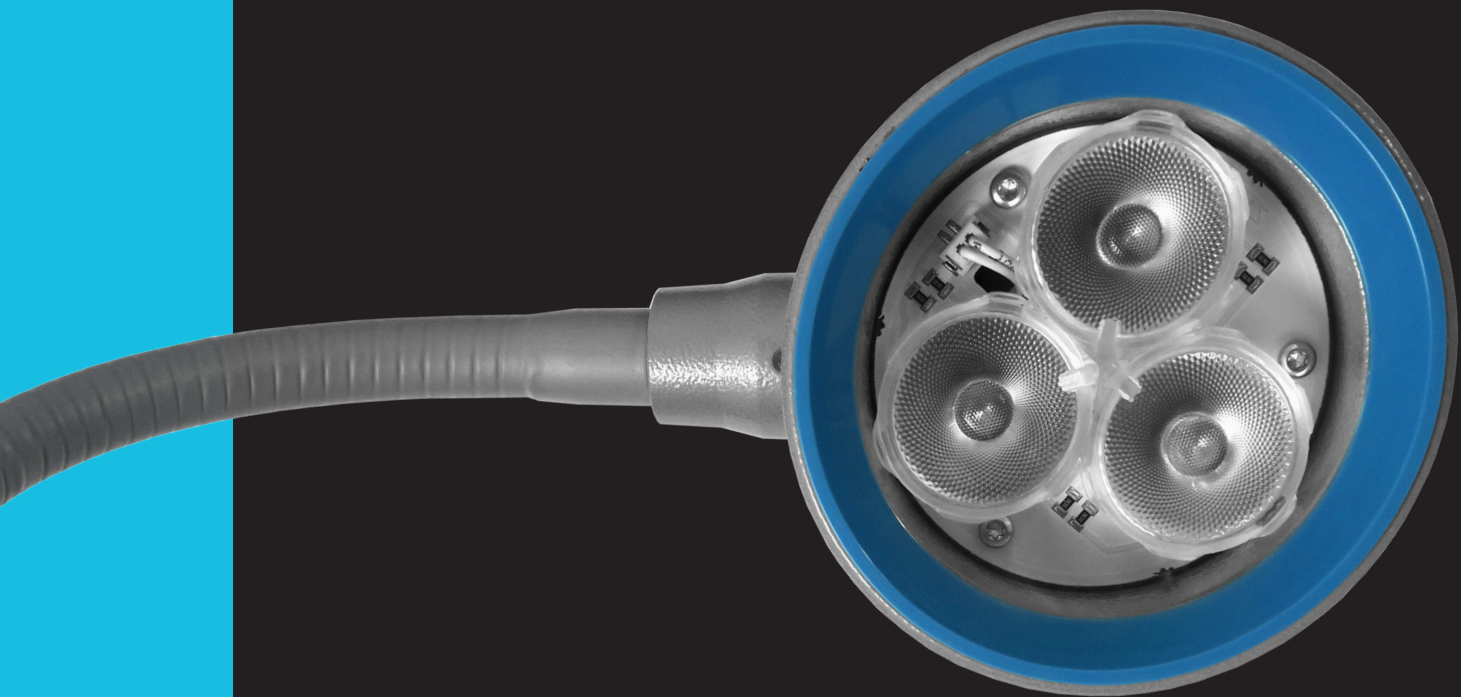

S11*



C80



RL*



AMG

* l'accessorio richiede l'adattatore AMG

Potenza	9.5 W	9.5 W
Alimentazione	110-240 V	12-24 V ca/cc
Illuminamento a 50 cm	30.000 Lux	30.000 Lux
Temperatura di colore	4.600 K	4.600 K
Diametro del riflettore	90 mm	90 mm
Diametro del campo luminoso	190 mm	190 mm
Vita del prodotto	50.000 ore	50.000 ore
Movimento	Riflettore + braccio flessibile + 1 snodo	Riflettore + braccio flessibile + 1 snodo
Grado IP	IP 66	IP 66
Grado IK	IK 05	IK 05
Classe	III	III
Cavo di alimentazione	Trasformatore a spina con cavo AWG 2x21 ; spine intercambiabili	AWG 2x21
Fissaggio	4 viti su basetta	4 viti su basetta
Colorazioni	Grigio Martellato	Grigio Martellato
Codice per Ordine	050-LED-TR	050-LED-BT

GM Grigio martellato

CODICE PER ORDINE

BASSA TENSIONE:
050-LED-BT

CON TRASFORMATORE:
050-LED-TR

