
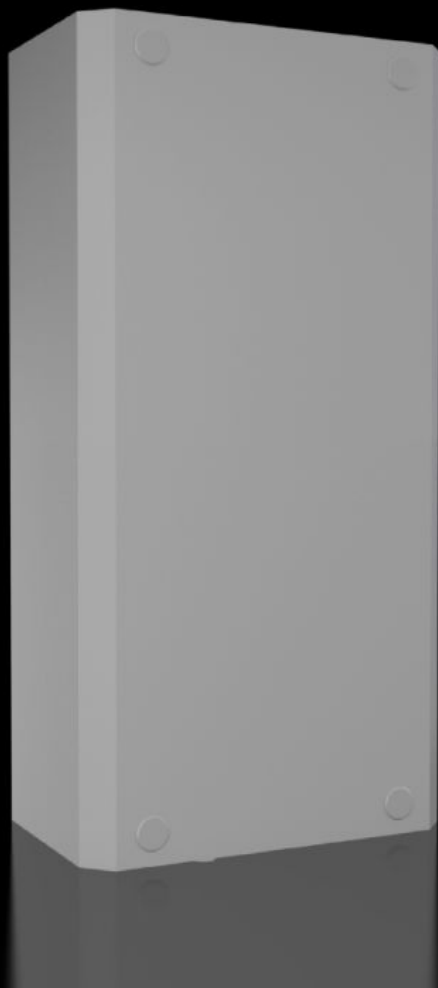


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3212.024**

**Scambiatori di calore aria-acqua**

Stato: 10/06/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3212.024 - Scambiatori di calore aria-acqua montaggio a parete

Classi di potenza 375 - 5.000 W. Per ambienti critici. Soluzioni di montaggio agevoli per l'installatore e flessibilità di configurazione delle connessioni idriche. L'installazione è possibile sia ad incasso che sporgente.



## Caratteristiche

|                                 |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                      | SK 3212.024                                                                                                                                                                              |
| Esecuzione                      | Componenti del circuito acqua in rame/ottone (Cu/CuZn)                                                                                                                                   |
| Descrizione prodotto            | Per ambienti difficili e campi di temperatura fino a +70 °C. Opzioni di montaggio semplificate e connessioni idriche flessibili. Può essere montato sporgente o completamente incassato. |
| Colore                          | RAL 7035                                                                                                                                                                                 |
| Parti incluse nella fornitura   | Apparecchio precablatto pronto per l'allacciamento<br>Dima di foratura<br>Materiale di tenuta e fissaggio                                                                                |
| Potenza frigorifera totale      | L 35 W 10 a 200 l/h: 0,3 kW                                                                                                                                                              |
| Tensione nominale di esercizio  | 24 V (DC)                                                                                                                                                                                |
| Corrente nominale max.          | in CC: 1,2 A                                                                                                                                                                             |
| Pressione di esercizio (p max.) | 1 - 10 bar                                                                                                                                                                               |
| Adattabilità al carico          | 100 %                                                                                                                                                                                    |
| Mezzo frigorifero               | Acqua (vedi specifiche in Internet)                                                                                                                                                      |

# Caratteristiche

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura acqua di mandata                  | 1 °C...30 °C                                                              |
| Raccordi idraulici                            | Raccordo filettato per tubi flessibili 3/8"                               |
| Range temperatura di esercizio                | 1 °C...70 °C                                                              |
| Nota                                          | Valvola di non ritorno integrata nella versione con controllore e-Comfort |
| Dimensioni                                    | Larghezza: 150 mm<br>Altezza: 300 mm<br>Profondità: 85 mm                 |
| Fusibile di protezione                        | Interruttore automatico/fusibile: 4 A                                     |
| Campo d'impostazione temperatura di esercizio | 20 °C...55 °C                                                             |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529      | IP 55                                                                     |
| Confezione                                    | 1 pz.                                                                     |
| Peso netto                                    | 3.038                                                                     |
| Peso lordo                                    | 3.238                                                                     |
| Codice tariffa doganale                       | 84158300                                                                  |
| EAN                                           | 4028177430921                                                             |
| ETIM 9                                        | EC002515                                                                  |
| ETIM 8                                        | EC002515                                                                  |
| ECLASS 8.0                                    | 27180712                                                                  |