


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

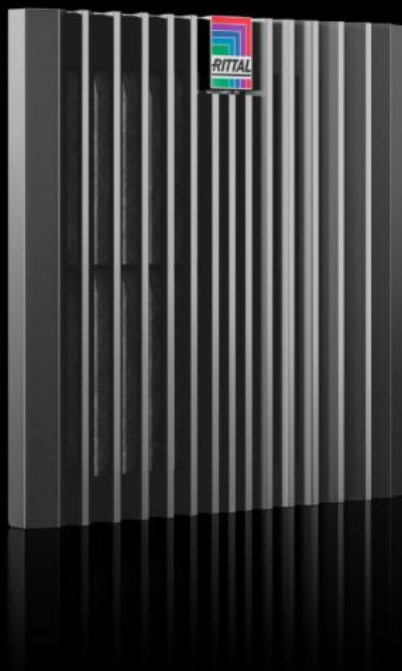

## SK 3240.308

## Filtro di uscita Blue e+

Stato: 10/06/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.308 - Filtro di uscita Blue e+

Il filtro di uscita, in combinazione con il relativo ventilatore-filtro, serve ad asportare il calore dissipato dagli armadi elettrici, raffreddare l'armadio e proteggere i componenti sensibili alla temperatura. Questo è possibile grazie all'immissione diretta dell'aria ambiente, che deve avere una temperatura inferiore al limite consentito all'interno dell'armadio.

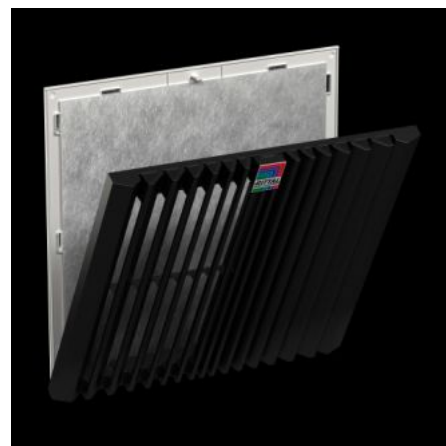

## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                    | SK 3240.308                                                                                                                                                                                                            |
| Esecuzione                    | montaggio a parete                                                                                                                                                                                                     |
| Vantaggi                      | Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle<br>Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati<br>Montaggio senza l'ausilio di attrezzi |
| Materiale                     | Plastica                                                                                                                                                                                                               |
| Colore                        | RAL 9005                                                                                                                                                                                                               |
| Parti incluse nella fornitura | Filtri di uscita<br>Feltro a pieghe                                                                                                                                                                                    |
| Feritoia di montaggio         | Larghezza feritoia: 224 mm<br>Altezza foratura: 224 mm                                                                                                                                                                 |
| Adatto per nr. d'ord.         | SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx                                                                                                                                                                                 |

## Caratteristiche

|                                           |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni                                | Larghezza: 255 mm<br>Altezza: 255 mm<br>Profondità: 45,2 mm                                                                                                                |
| Grado di protezione NEMA                  | Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe<br>Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione                                    |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe<br>IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente<br>IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione |
| Confezione                                | 1 pz.                                                                                                                                                                      |
| Peso netto                                | 0.45                                                                                                                                                                       |
| Peso lordo                                | 0.665                                                                                                                                                                      |
| Codice tariffa doganale                   | 39269097                                                                                                                                                                   |
| EAN                                       | 4028177998353                                                                                                                                                              |
| ETIM 9                                    | EC002513                                                                                                                                                                   |
| ETIM 8                                    | EC002513                                                                                                                                                                   |
| ECLASS 8.0                                | 27180706                                                                                                                                                                   |

## Approvazioni

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|--------------|--------------------------------------------|