
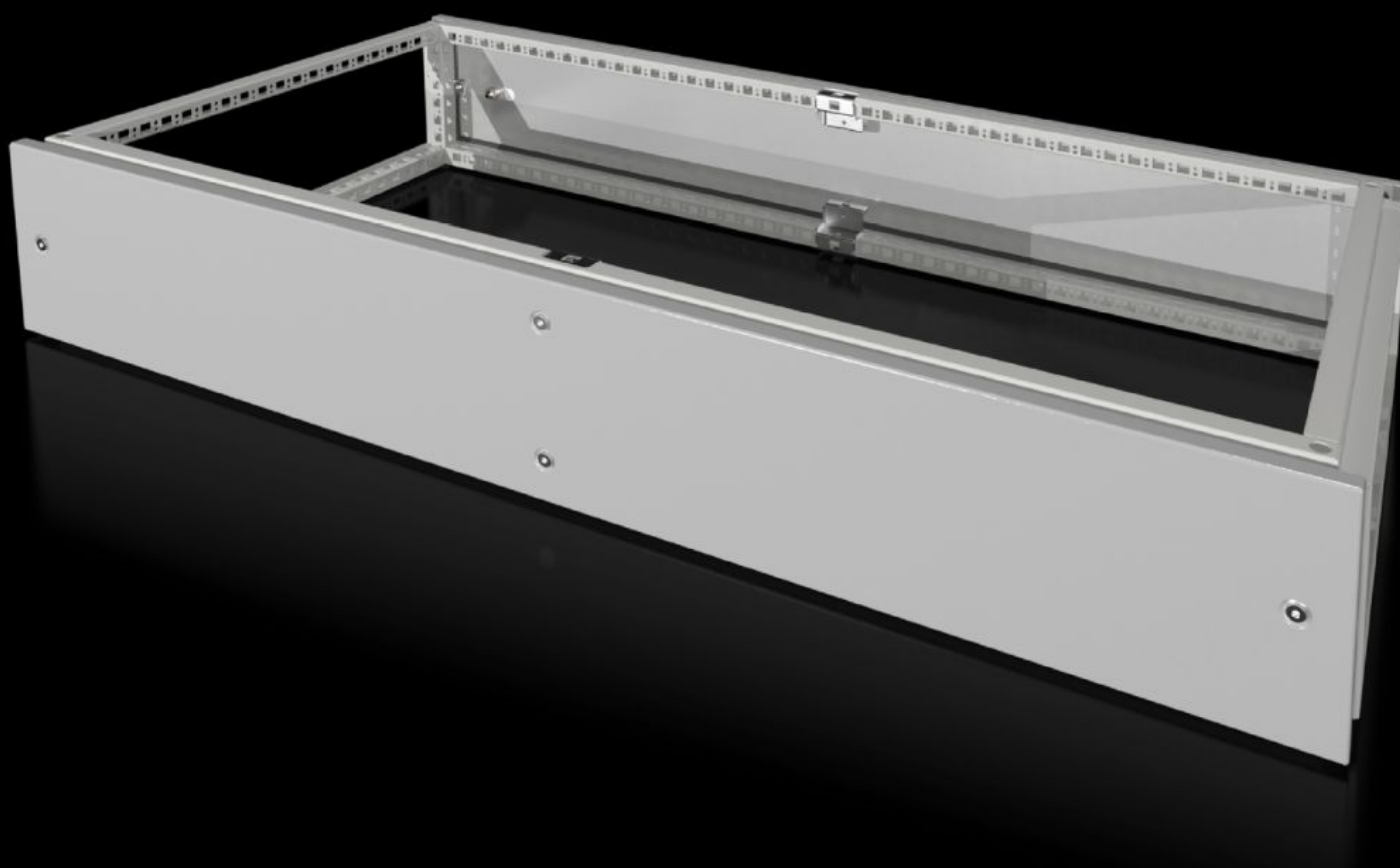


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.531

### Sopralzo modulare

Stato: 10/06/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.531 - Sopralzo modulare per VX

Utilizzato come vano smistamento cavi con entrata cavi dall'alto o per la distribuzione di corrente tramite sistemi sbarre in armadi montati in batteria. Il tetto, fornito di serie con gli armadi, viene utilizzato come chiusura superiore.



## Caratteristiche

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                                | VX 8618.531                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descrizione prodotto                      | Utilizzato come vano smistamento cavi con entrata cavi dall'alto o per la distribuzione di corrente tramite sistemi sbarre in armadi montati in batteria. Il tetto, fornito di serie con gli armadi, viene utilizzato come chiusura superiore. |
| Materiale                                 | Lamiera d'acciaio, 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Superficie                                | Verniciata, bucciata                                                                                                                                                                                                                           |
| Colore                                    | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parti incluse nella fornitura             | Modulo profilato<br>2 flange anteriori/posteriori<br>8 supporti con compensazione automatica del potenziale<br>Materiale di fissaggio                                                                                                          |
| Dimensioni                                | Altezza: 200 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type rating secondo UL 50E                | Type 1<br>Type 12                                                                                                                                                                                                                              |

## Caratteristiche

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Adatti per              | Tipo di contenitore: VX<br>Larghezza: = 1.200 mm<br>Profondità: = 600 mm |
| Confezione              | 1 pz.                                                                    |
| Peso netto              | 16.5                                                                     |
| Peso lordo              | 18.06                                                                    |
| Codice tariffa doganale | 94039910                                                                 |
| EAN                     | 4028177957589                                                            |
| ETIM 9                  | EC000744                                                                 |
| ECLASS 8.0              | 27182405                                                                 |

## Approvazioni

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTТА |
|--------------|----------------------------------------|