
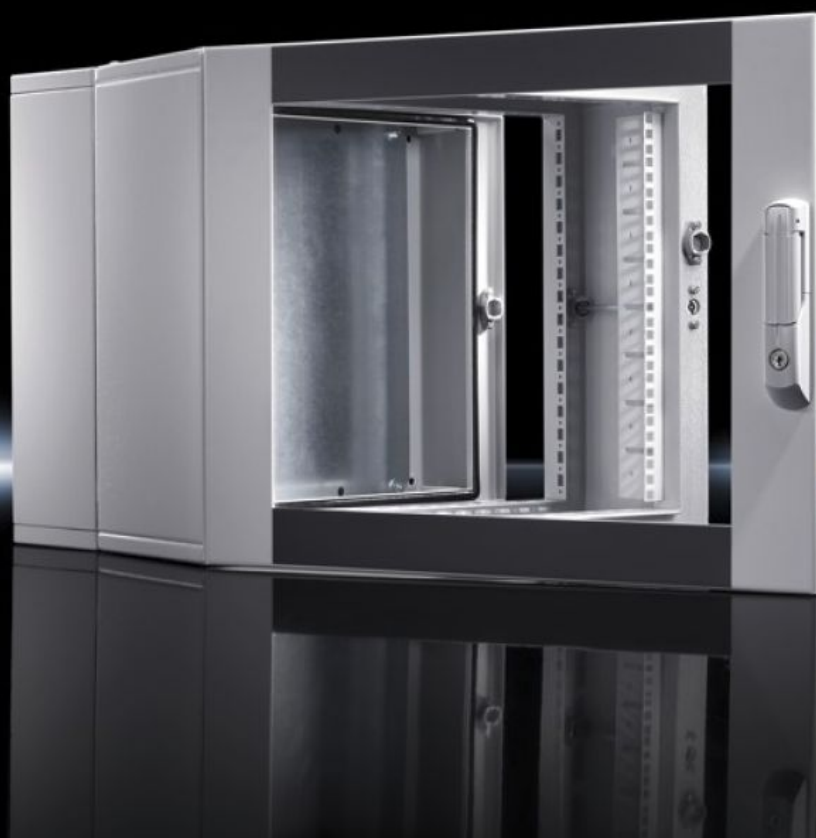


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 2252.605

## Coffrets muraux EL, en 3 parties

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2252.605 - Coffrets muraux EL, en 3 parties avec plaque de montage et montants 19" fixes

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut et en bas, plaque de montage jointe. Indice de protection IP 55.

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | EL 2252.605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Modèle                      | Coffret mural IT<br>avec plaque de montage et montants 19" fixes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Description produit         | Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Matériau                    | Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Vitre : verre securit trempé, 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finition                    | Revêtement poudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| General colour              | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Couleur                     | Partie murale et partie pivotante : RAL 7035<br>Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Composition de la livraison | Partie murale avec plaque passe-câbles monobloc en haut et en bas et plaque de montage (jointe à la livraison)<br>Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe<br>Porte vitrée design<br>1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques<br>Mini-poignée confort pour dispositifs de verrouillage<br>Serrure de sécurité 3524 E |
| Unités de hauteur           | 12 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensions                  | Largeur: 600 mm<br>Hauteur: 612 mm<br>Profondeur: 373 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profondeur de montage       | 320 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Caractéristiques

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensions utiles                                     | Largeur utile: 502 mm<br>Hauteur utile: 549 mm |
| Profondeur de la partie pivotante                     | 216 mm                                         |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H)            | 485 mm x 565 mm                                |
| Profondeur de la partie murale                        | 135 mm                                         |
| Code IK                                               | IK08                                           |
| Charge admissible pour la partie pivotante (statique) | 600 N                                          |
| Matériau de base                                      | Tôle d'acier                                   |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529              | IP 55                                          |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.                                           |
| Poids net                                             | 34.2                                           |
| Poids brut                                            | 36                                             |
| Numéro du tarif douanier                              | 94032080                                       |
| EAN                                                   | 4028177324336                                  |
| ETIM 9                                                | EC002500                                       |
| ETIM 8                                                | EC002500                                       |
| ECLASS 8.0                                            | 27180208                                       |

## Approbation

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Approbation | Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
|-------------|---------------------------------------------------|