


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

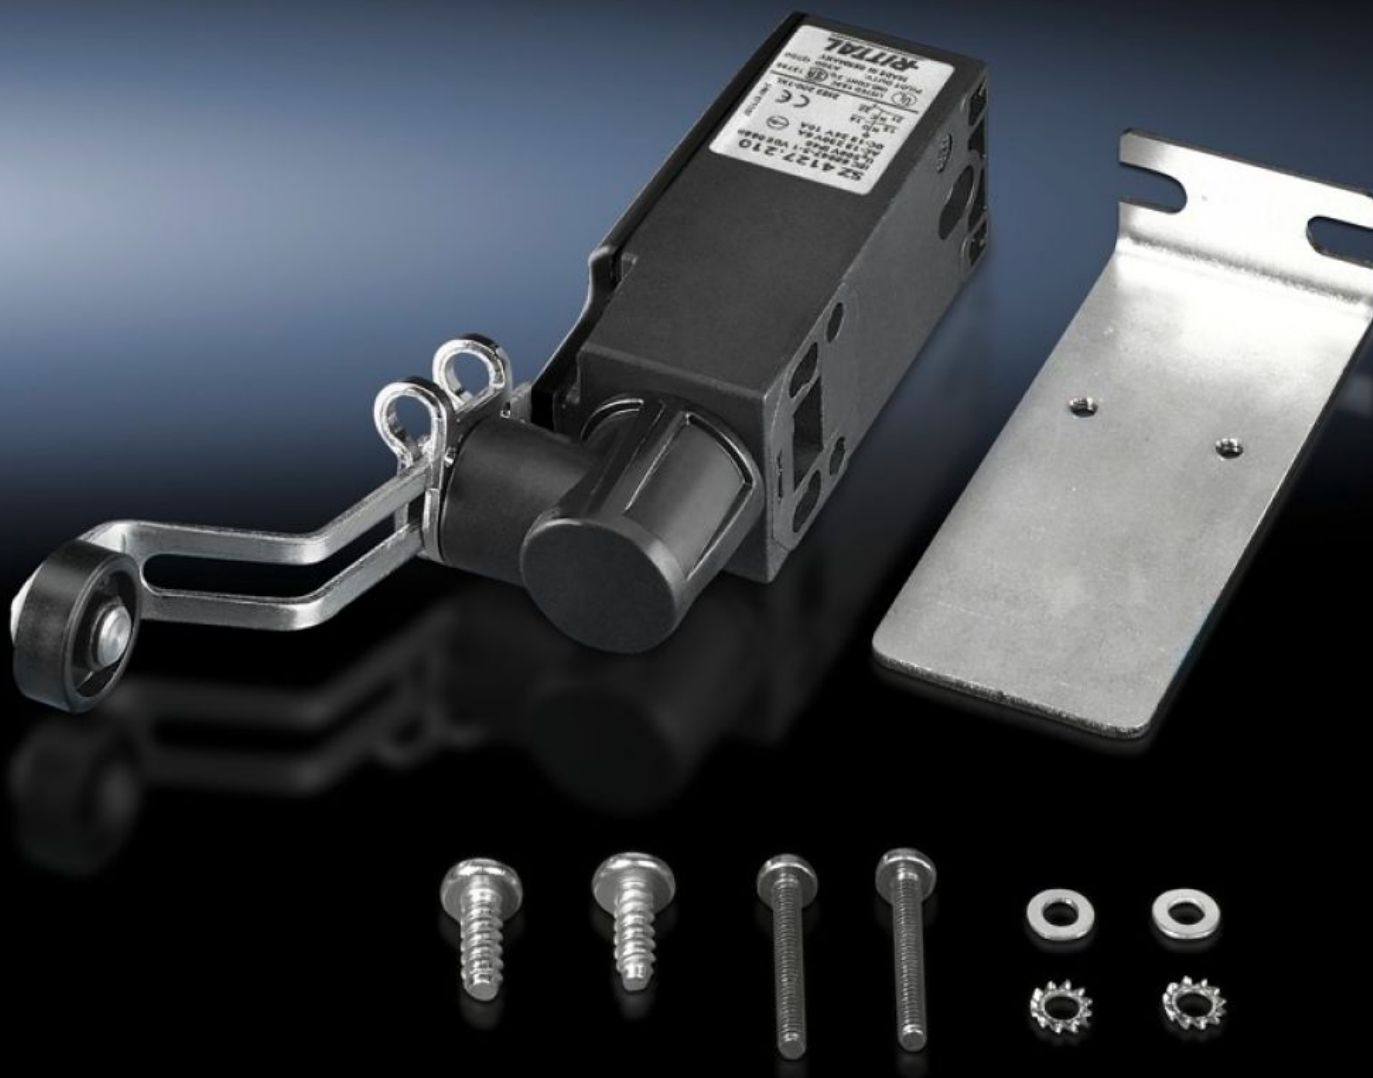

## SZ 4127.210

### Contact de porte

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4127.210 - Contact de porte

Avec accessoires de montage, avec ou sans câble de raccordement.

## Caractéristiques

|                                                               |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                                     | SZ 4127.210                                                                                                                                             |
| Modèle                                                        | avec culbuteur pour cadre pivotant, sans câble de raccordement                                                                                          |
| Mode de fonctionnement                                        | La manœuvre du culbuteur se fait via le châssis tubulaire de la porte pleine ou, dans le cas de portes vitrées, via un adaptateur joint à la livraison. |
| Remarque                                                      | Pour l'intégration dans la VX IT uniquement en liaison avec les équerres de montage VX pour contact de porte                                            |
| Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase | 6000 V AC                                                                                                                                               |
| Tension nominale d'isolation                                  | 400 V AC                                                                                                                                                |
| Possibilités de montage                                       | pour armoires électriques juxtaposables TS avec cadre pivotant<br>grand format intégré<br>pour lampes standard et confort                               |
| Raccordement électrique                                       | 240 V AC/6 A<br>125 V AC/8 A<br>24 V AC/6 A<br>24 V CC/6 A                                                                                              |
| Tension nominale                                              | 400 V                                                                                                                                                   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529             | IP 40                                                                                                                                                   |
| Unité d'emballage                                             | 1 p.                                                                                                                                                    |
| Poids net                                                     | 0.231                                                                                                                                                   |
| Poids brut                                                    | 0.235                                                                                                                                                   |
| Numéro du tarif douanier                                      | 85365019                                                                                                                                                |
| EAN                                                           | 4028177581326                                                                                                                                           |
| ETIM 9                                                        | EC002626                                                                                                                                                |

# Caractéristiques

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 8     | EC002626 |
| ECLASS 8.0 | 27189266 |

# Approbation

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Approbation  | CQC<br>CQC-CCC<br>CSA<br>UL + C-UL (listed)               |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |