


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

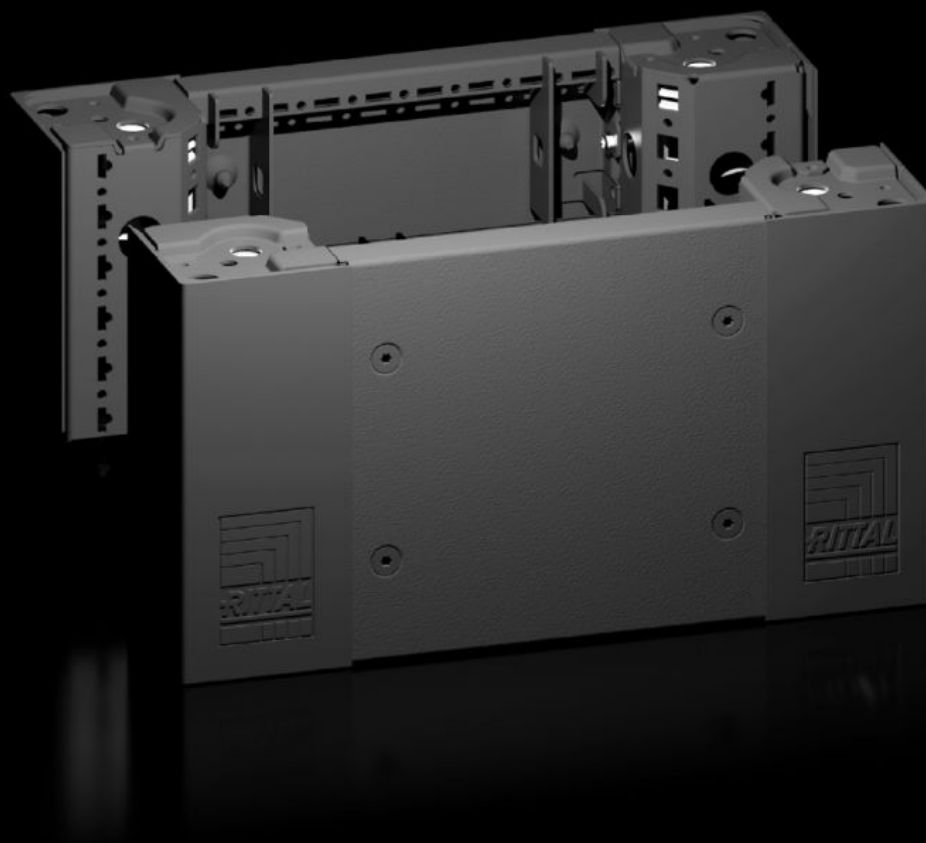

## VX 8640.021

### Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 200 mm

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8640.021 - Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 200 mm per VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Angolari per zoccolo idonei a impieghi gravosi con posizionamento automatico già montato nell'armadio VX, utilizzabili con o senza flange, a seconda dell'applicazione. Ampie aperture nell'angolare per un migliore accesso al punto di avvitamento, richiudibili con tappi angolari e di kit d'unione in plastica.

## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto               | VX 8640.021                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrizione prodotto          | Angolari per zoccolo idonei a impieghi gravosi con posizionamento automatico già montato nell'armadio VX, utilizzabili con o senza flange, a seconda dell'applicazione. Ampie aperture nell'angolare per un migliore accesso al punto di avvitamento, richiudibili con tappi angolari e kit d'unione in plastica. |
| Materiale                     | Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio<br>Flange per zoccolo: lamiera di acciaio<br>Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica                                                                                                                                                                   |
| Colore                        | RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parti incluse nella fornitura | 4 angolari dello zoccolo, altezza 200 mm<br>4 terminali angolari<br>1 profilo di copertura per accoppiamento<br>1 flangia per zoccolo anteriore/posteriore, 200 mm<br>2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm<br>Materiale di fissaggio                                                                 |
| Nota                          | Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo                                                                                                                                                                            |
| Dimensioni                    | Altezza: 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Adatti per                    | Larghezza: = 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type rating secondo UL 50E    | Type 1<br>Type 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Caratteristiche

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Peso/Conf.              | 6,42 kg       |
| Confezione              | 2 pz.         |
| Peso netto              | 5.22          |
| Peso lordo              | 6.32          |
| Codice tariffa doganale | 94039910      |
| EAN                     | 4028177958852 |
| E-Number Sweden         | E3465369      |
| ETIM 9                  | EC000721      |
| ETIM 8                  | EC000721      |
| ECLASS 8.0              | 27182003      |

## Approvazioni

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL - FTTA |
|--------------|------------------|