


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1005.000

## Armadio AX, acciaio inox

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1005.000 - Armadio AX, acciaio inox

I contenitori in acciaio inox sono dotati di una soluzione tecnica con bugnature integrate che consente di realizzare configurazioni complete in modo rapido e sicuro, senza bisogno di forare.

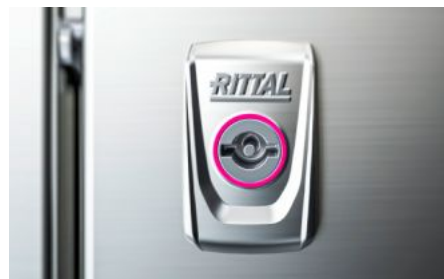

## Caratteristiche

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                               | AX 1005.000                                                                                                                                                                     |
| Materiale                                | Contenitore: acciaio inox<br>Porta: acciaio inox, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato<br>Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio<br>Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) |
| Superficie                               | Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm<br>Piastra di montaggio: zincata                                                                       |
| Parti incluse nella fornitura            | Contenitore con porta/e, angolo di apertura 130°<br>Piastra di montaggio<br>Chiusura: doppio pettine 3 mm                                                                       |
| Grado di protezione NEMA                 | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12                                                                                                                               |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66                                                                                                                                                                           |

# Caratteristiche

|                                         |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type rating secondo UL 50E              | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12                                                                                                        |
| Codice IK                               | IK10                                                                                                                                                     |
| Dimensioni                              | Larghezza: 300 mm<br>Altezza: 380 mm<br>Profondità: 210 mm                                                                                               |
| Spessore porta                          | 1,5 mm                                                                                                                                                   |
| Spessore contenitore                    | 1,25 mm                                                                                                                                                  |
| Spessore piastra di montaggio           | 2 mm                                                                                                                                                     |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 250 mm x 355 mm                                                                                                                                          |
| Numero di porte                         | 1                                                                                                                                                        |
| Chiusura                                | Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo<br>Numero di chiusure: 1<br>Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm<br>Material lock: Pressofusione di zinco |
| Materiale di base                       | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)                                                                                                                           |
| Confezione                              | 1 pz.                                                                                                                                                    |
| Peso netto                              | 7                                                                                                                                                        |
| Peso lordo                              | 7.523                                                                                                                                                    |
| Codice tariffa doganale                 | 94032080                                                                                                                                                 |
| EAN                                     | 4028177814943                                                                                                                                            |
| E-Number Sweden                         | E3465121                                                                                                                                                 |
| ETIM 9                                  | EC000261                                                                                                                                                 |
| ETIM 8                                  | EC000261                                                                                                                                                 |
| ECLASS 8.0                              | 27180101                                                                                                                                                 |

# Approvazioni

---

## Approvazioni

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

## Spiegazioni

Dichiarazione di conformità  
Dichiarazione di conformità UK