
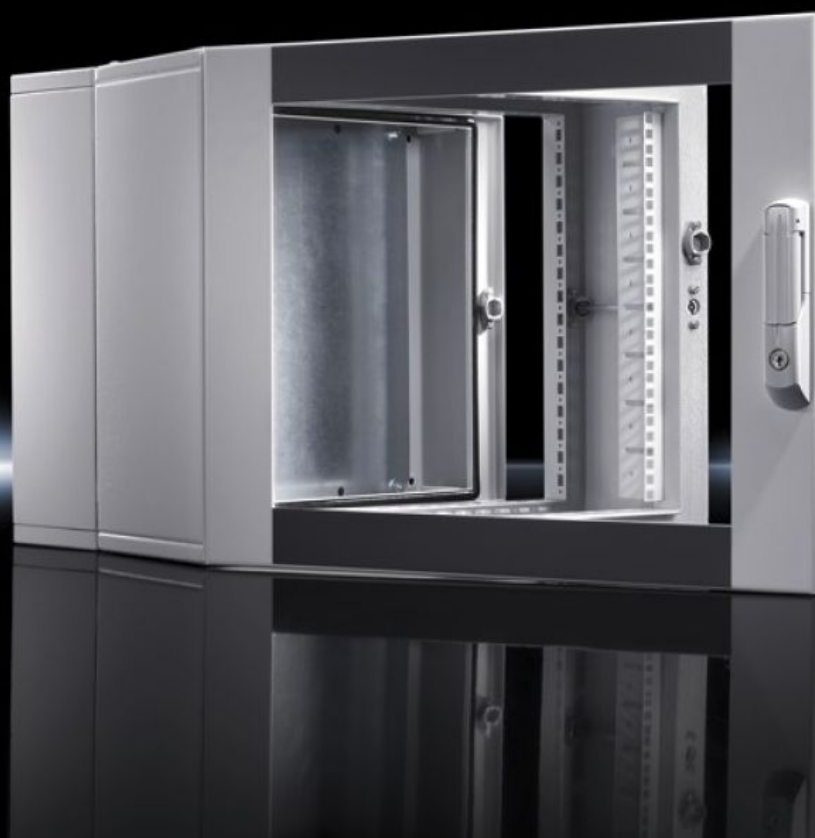


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 2249.605

## Contenitori da parete EL, in 3 parti

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2249.605 - Contenitori da parete EL, in 3 parti con piastra di montaggio e profilati, installazione fissa

Contenitore da parete, 3 parti, premontato con: Flangia di copertura cieca, superiore e inferiore, piastra di montaggio inclusa. Grado di protezione IP 55.

## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                    | EL 2249.605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Esecuzione                    | Contenitori da parete IT<br>con piastra di montaggio e profilati, installazione fissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descrizione prodotto          | Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte girevole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiale                     | Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| General colour                | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Colore                        | Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035<br>Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Parti incluse nella fornitura | Struttura a parete con flangia di copertura cieca superiore e inferiore, e piastra di montaggio (fornita non montata)<br>Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione fissa<br>Porta trasparente Design<br>1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5<br>Maniglia Comfort serie Mini per inserti di chiusura<br>Serratura a chiave 3524 E |
| Unità di altezza              | 9 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensioni                    | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 478 mm<br>Profondità: 373 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profondità di installazione   | 320 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Caratteristiche

|                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dimensioni utili per il montaggio                   | Larghezza utile: 502 mm<br>Altezza utile: 415 mm |
| Profondità parte incernierata                       | 216 mm                                           |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A)             | 485 mm x 432 mm                                  |
| Profondità della struttura a parete                 | 135 mm                                           |
| Codice IK                                           | IK08                                             |
| Capacità di carico statico della parte incernierata | 450 N                                            |
| Materiale di base                                   | Lamiera d'acciaio                                |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529            | IP 55                                            |
| Confezione                                          | 1 pz.                                            |
| Peso netto                                          | 28.5                                             |
| Peso lordo                                          | 30                                               |
| Codice tariffa doganale                             | 94032080                                         |
| EAN                                                 | 4028177324329                                    |
| ETIM 9                                              | EC002500                                         |
| ETIM 8                                              | EC002500                                         |
| ECLASS 8.0                                          | 27180208                                         |

# Approvazioni

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Approvazioni | Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
|--------------|---------------------------------------------------|