

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.001

## Bocchettone passacavo HD

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.001 - Bocchettone passacavo HD

Design più compatto e controdado già incluso nella fornitura.

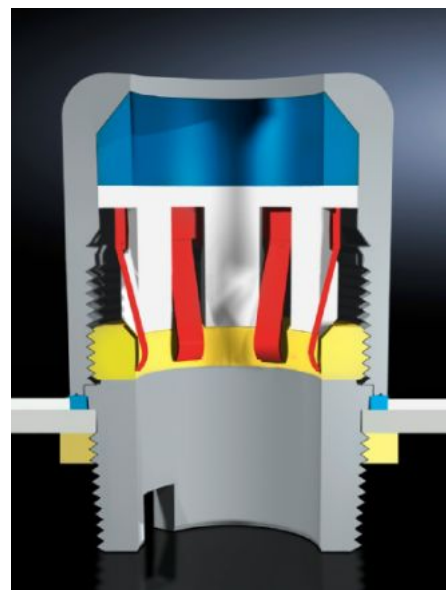

## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                    | HD 2410.001                                                                                                                                                                                                   |
| Esecuzione                    | Standard                                                                                                                                                                                                      |
| Vantaggi                      | La superficie liscia, senza giunzioni esterne, impedisce in modo efficace il deposito di batteri.<br>Pulizia molto più facile e quindi meno costosa in confronto ai bocchettoni in acciaio inox tradizionali. |
| Applicazioni tipiche          | Produzione e confezionamento di generi alimentari<br>tecnologie per ambienti asettici (ad esempio industria farmaceutica)<br>Biotecnologie<br>Industria chimica                                               |
| Materiale                     | Dado: acciaio inox 1.4305 (AISI 303)<br>Guarnizione: EPDM, conforme alla FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR 177.2600                                                                                   |
| Parti incluse nella fornitura | Controdado incluso                                                                                                                                                                                            |
| Dimensioni                    | Filettatura: M12 x 1,5                                                                                                                                                                                        |
| Per cavi di Ø                 | 3 - 6,5 mm                                                                                                                                                                                                    |

## Caratteristiche

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Range temperatura di esercizio            | -20 °C...100 °C             |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min) |
| Confezione                                | 5 pz.                       |
| Peso netto                                | 0.095                       |
| Peso lordo                                | 0.134                       |
| Codice tariffa doganale                   | 73269098                    |
| EAN                                       | 4028177928640               |
| ETIM 9                                    | EC000441                    |
| ETIM 8                                    | EC000441                    |
| ECLASS 8.0                                | 27149109                    |

## Approvazioni

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Approvazioni | UR + C-UR (recognized)<br>VDE |
|--------------|-------------------------------|