


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.021

## Bocchettone passacavo HD

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.021 - Bocchettone passacavo HD

Design più compatto e controdado già incluso nella fornitura.

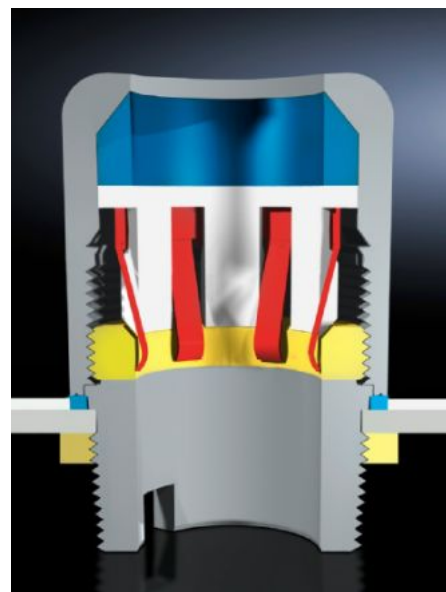

## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                    | HD 2410.021                                                                                                                                                                                                   |
| Esecuzione                    | Standard                                                                                                                                                                                                      |
| Vantaggi                      | La superficie liscia, senza giunzioni esterne, impedisce in modo efficace il deposito di batteri.<br>Pulizia molto più facile e quindi meno costosa in confronto ai bocchettoni in acciaio inox tradizionali. |
| Applicazioni tipiche          | Produzione e confezionamento di generi alimentari<br>tecnologie per ambienti asettici (ad esempio industria farmaceutica)<br>Biotecnologie<br>Industria chimica                                               |
| Materiale                     | Dado: acciaio inox 1.4305 (AISI 303)<br>Guarnizione: EPDM, conforme alla FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR 177.2600                                                                                   |
| Parti incluse nella fornitura | Controdado incluso                                                                                                                                                                                            |
| Dimensioni                    | Filettatura: M20 x 1,5                                                                                                                                                                                        |
| Per cavi di Ø                 | 6 - 12 mm                                                                                                                                                                                                     |

## Caratteristiche

|                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Range temperatura di esercizio            | -20 °C...100 °C                                                         |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)                                             |
| Type rating secondo UL 50E                | Type 1<br>Type 2<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 12K<br>Type 13 |
| Confezione                                | 5 pz.                                                                   |
| Peso netto                                | 0.33                                                                    |
| Peso lordo                                | 0.333                                                                   |
| Codice tariffa doganale                   | 39269097                                                                |
| EAN                                       | 4028177928701                                                           |
| ETIM 9                                    | EC000441                                                                |
| ETIM 8                                    | EC000441                                                                |
| ECLASS 8.0                                | 27149109                                                                |

## Approvazioni

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed)<br>VDE |
|--------------|---------------------------|