
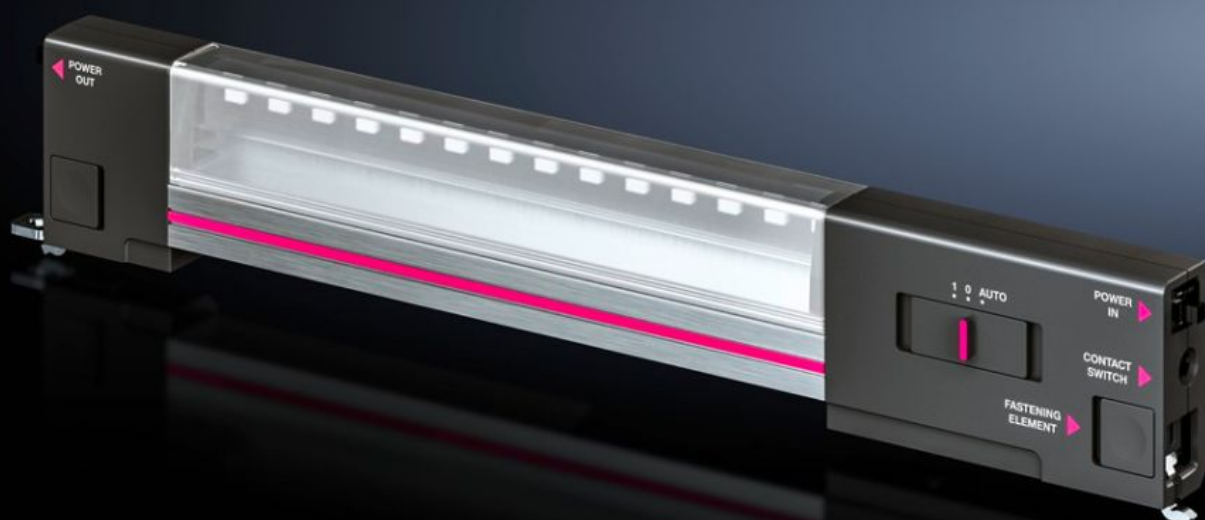


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.114

### Lampada a LED

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.114 - Lampada a LED

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.



## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                    | SZ 2500.114                                                                                                                                   |
| Esecuzione                    | senza presa di alimentazione                                                                                                                  |
| Vantaggi                      | Illuminazione ottimale dell'intero armadio<br>Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta)<br>Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione |
| Esecuzione                    | senza presa di alimentazione                                                                                                                  |
| Materiale                     | Corpo illuminante: alluminio estruso<br>Copertura lampada: policarbonato<br>Terminali lampada: PC-ABS                                         |
| Colore                        | Contenitore: RAL 7016                                                                                                                         |
| Parti incluse nella fornitura | Viti di fissaggio                                                                                                                             |
| Potenza nominale assorbita    | 7 W                                                                                                                                           |
| Possibilità di collegamento   | Alimentazione, 2 poli<br>Cablaggio passante, 2 poli<br>Interruttore di posizione della porta                                                  |
| Classe di isolamento          | II (doppio isolamento)                                                                                                                        |

# Caratteristiche

|                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio corpo illuminante       | Fissaggio a vite<br>Fissaggio a clip<br>Fissaggio a magnete (opzionale)                                                                                                                                          |
| Possibili installazioni                   | Per l'installazione negli armadi compatti AX, è necessario l'utilizzo della guida di allestimento interno AX e l'angolare di montaggio Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm |
| Flusso luminoso                           | 600 lm                                                                                                                                                                                                           |
| Colore luce                               | 4000 K (bianco neutro)                                                                                                                                                                                           |
| Nota                                      | Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente                                                                                                                                                        |
| Dimensioni                                | Larghezza: 337 mm<br>Altezza: 55 mm<br>Profondità: 23 mm                                                                                                                                                         |
| Range temperatura di esercizio            | -20 °C...55 °C                                                                                                                                                                                                   |
| Tensione nominale di esercizio            | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 20                                                                                                                                                                                                            |
| Confezione                                | 1 pz.                                                                                                                                                                                                            |
| Peso netto                                | 0.36                                                                                                                                                                                                             |
| Peso lordo                                | 0.362                                                                                                                                                                                                            |
| Codice tariffa doganale                   | 94054990                                                                                                                                                                                                         |
| EAN                                       | 4028177920545                                                                                                                                                                                                    |
| E-Number Sweden                           | E3465305                                                                                                                                                                                                         |
| ETIM 9                                    | EC000321                                                                                                                                                                                                         |
| ETIM 8                                    | EC000321                                                                                                                                                                                                         |
| ECLASS 8.0                                | 27189241                                                                                                                                                                                                         |

## Approvazioni

# Approvazioni

---

Approvazioni

UL

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK