


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3431.030

## Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 000

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.030 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 000

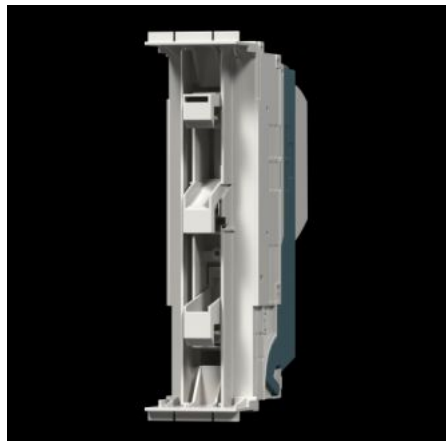

## Caratteristiche

|                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                          | SV 3431.030                                                                                                             |
| Materiale                           | Poliammide rinforzato con fibre di vetro<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94<br>Piste di contatto: rame duro argentato |
| Colore                              | Chassis: RAL 7035<br>Coperchio: RAL 7001                                                                                |
| Per sistemi sbarre con interasse    | 60 mm                                                                                                                   |
| Connessione cavi                    | inferiore                                                                                                               |
| Connessione elettrica               | Morsetto a mantello                                                                                                     |
| Corrente nominale di esercizio max. | 100 A                                                                                                                   |
| Tensione nominale di esercizio      | 690 V, 3~                                                                                                               |
| Per grandezza fusibili NH           | 000                                                                                                                     |
| Test specification                  | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (fusibili)                                                                       |
| Dimensioni                          | Larghezza: 53 mm<br>Altezza: 213 mm                                                                                     |

## Caratteristiche

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Connessione di conduttori   | 2,5 - 50 mm <sup>2</sup> |
| Per sbarre di distribuzione | Altezza: 5, 10 mm        |
| Numero dei poli             | 3 poli                   |
| Confezione                  | 1 pz.                    |
| Peso netto                  | 0.599                    |
| Peso lordo                  | 0.62                     |
| Quota di rame (kg / pezzo)  | 0.15                     |
| Codice tariffa doganale     | 85369095                 |
| EAN                         | 4028177628731            |
| ETIM 9                      | EC000249                 |
| ETIM 8                      | EC001040                 |
| ECLASS 8.0                  | 27371401                 |

## Approvazioni

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | CQC-CCC                                                       |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |