Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 3576.005
Sbarre lamellari in rame

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3576.005 - Sbarre lamellari in rame

Lamelle in rame elettrolitico purissimo F20, lunghezza: 2000 mm/sbarra.

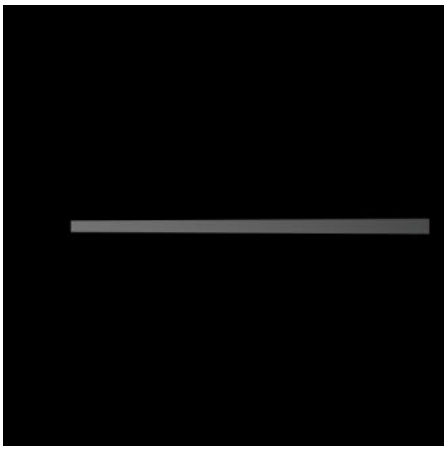
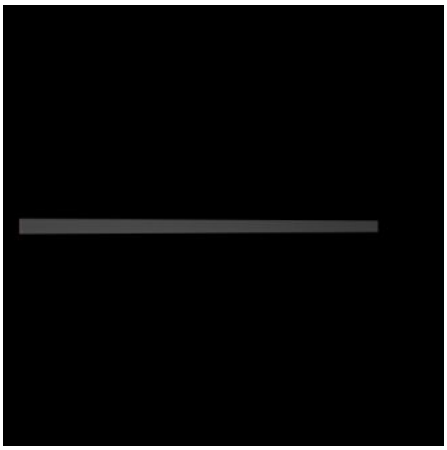
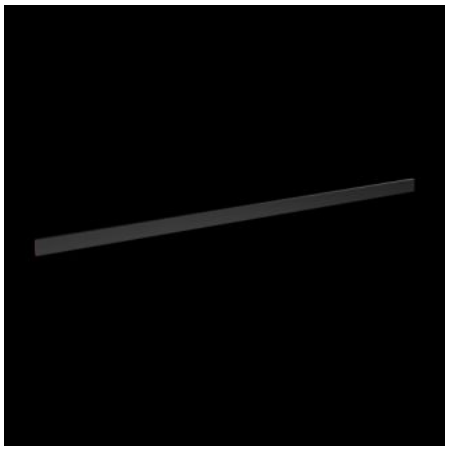

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SV 3576.005
Materiale	Rame lamellare: Purissimo rame elettrolitico F20 Isolamento: mescola vinilica ad alta resistenza, dilatazione 370 %, temperatura: -30 °C...+105 °C, resistenza al fuoco secondo UL-94 V0, rigidità dielettrica: 20 kV/mm
Lunghezza	2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K	1.145 A
Rated current for temperature increase 30 K	865 A
Rated current for temperature increase 70 K	1.370 A
Nota	Configurazione = numero di lamelle x larghezza lamelle x spessore lamelle Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze Dalla somma della temperatura ambiente e dell'aumento di temperatura si ottiene la temperatura di conduzione della sbarra lamellare in rame piatto. Esempio: SV 3565.005 con In = 180 A, vale a dire che la temperatura aumenta di 30 K. Con una temperatura ambiente di 35 °C si ottiene la temperatura di lavoro della sbarra di 35 °C + 30 K = 65 °C.

Caratteristiche

Esecuzione in rame piatto lamellare	Numero di lamelle: 10 Larghezza lamelle: 40 mm Spessore lamelle: 1 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	8.018
Peso lordo	8.36
Quota di rame (kg / pezzo)	7.17
Codice tariffa doganale	74071000
EAN	4028177666825
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK