
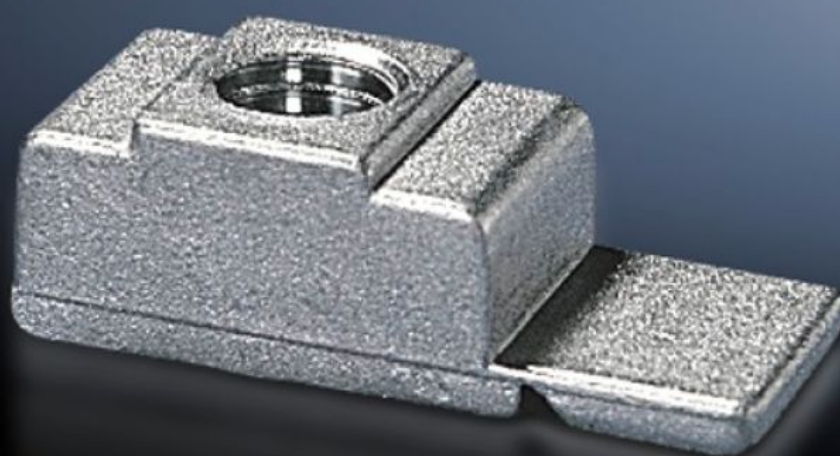


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4163.000 Dadi ad inserto

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4163.000 - Dadi ad inserto

Impiego in armadi e profilati con sistema di foratura a sezione rettangolare 12,5 x 10,5 mm, con linguetta tranciabile in pressofusione di zinco.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	TS 4163.000
Descrizione prodotto	Muniti di linguetta tranciabile, sono realizzati in pressofusione di zinco.
Possibili installazioni	Sul profilo orizzontale e verticale dell'armadio VX Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite il profilo adattatore per il sistema VX Al profilato orizzontale TS Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte inferiore Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità Sui profili di montaggio 23 x 23 mm Sugli chassis di montaggio 23 x 73 mm Sugli chassis di montaggio 45 x 88 mm Sugli elementi a chassis 23 x 64 mm Sugli elementi a chassis 23 x 73 mm Sugli elementi a chassis 23 x 89 mm acciaio inox Sugli armadi e profilati con reticolo di foratura quadrato 12,5 x 10,5 mm
Dimensioni	Filettatura: M8
Adatta per tipo di contenitore	VX TS VX SE
Filettatura	M8

Caratteristiche

Confezione	50 pz.
Peso netto	0.4
Peso lordo	0.461
Codice tariffa doganale	79070000
EAN	4028177092969
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815