
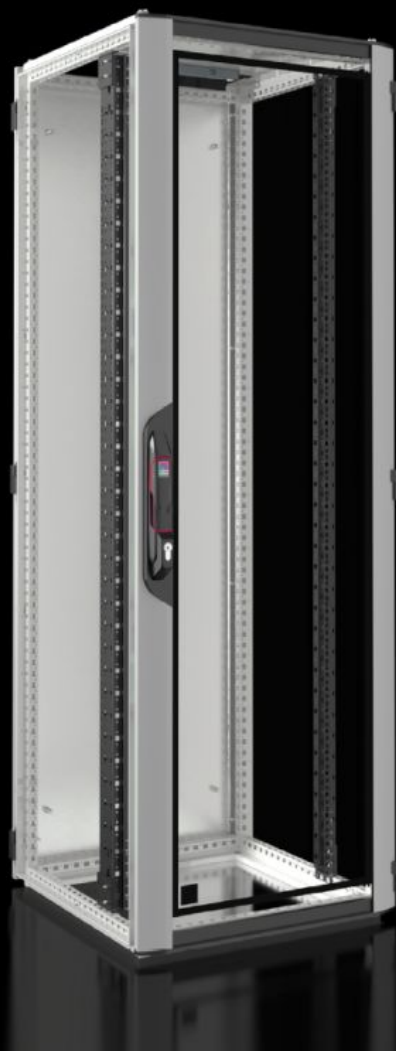


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5327.121

## Armadio di rete/server VX IT

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5327.121 - Armadio di rete/server VX IT con porta trasparente, con profili da 19" standard

Armadio di rete/server VX IT, chiuso, per sistema di climatizzazione diretta degli armadi.  
Allestimento interno da 19" con profili portanti da 19" regolabili in profondità, nella versione standard disponibile in varie misure.



## Caratteristiche

|                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.     | VX 5327.121                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiale      | Lamiera d'acciaio<br>Alluminio<br>Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm                                                                                                                                                  |
| Superficie     | Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione<br>Allestimento interno: verniciata<br>Porta posteriore e tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere<br>Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato |
| General colour | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                |
| Colore         | Telaio del contenitore, porta posteriore e tetto: RAL 7035<br>Porta frontale: profili verticali, profili argentati e orizzontali in RAL 9005<br>Allestimento interno: RAL 9005<br>Maniglia e cerniere: RAL 9005                         |

# Caratteristiche

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parti incluse nella fornitura                        | <p>Telaio dell'armadio VX con porte e tetto</p> <p>Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180°</p> <p>Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E</p> <p>Profili portanti 19"</p> <p>Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura.</p> <p>12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)</p> <p>25 viti torx, conduttive (fornite non montate)</p> <p>Pallet IPPC</p> <p>Tetto, in più parti, asportabile, con ingresso cavi posteriore, orizzontale e con predisposizione per unità di ventilazione</p> <p>Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, a due battenti verticali, cerniere a 180°</p> |
| Dimensioni                                           | <p>Larghezza: 600 mm</p> <p>Altezza: 1.800 mm</p> <p>Profondità: 600 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unità di altezza                                     | 38 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore | 87 mm / 435 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mounting position of the 482.6 mm (19") level        | frontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di fissaggio 19"                             | con angolare di montaggio avvitato nella parte superiore e inferiore del telaio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Esecuzione                                           | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Variante per tetto                                   | in più parti, asportabile, con ingresso cavi posteriore, orizzontale e con predisposizione per unità di ventilazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Versione con porta posteriore                        | Porta in lamiera d'acciaio, aerata, a due battenti verticali, cerniere a 180°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Versione con porta frontale                          | Porta trasparente in alluminio, porta posteriore cieca, cerniere a 180°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Esecuzione profili                                   | profili portanti 19" standard nel VX IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Variante fondo                                       | aperto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Caratteristiche

|                                                                        |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esecuzione per piano/i da 19"                                          | frontale                                                                                                             |
| Esecuzione Posizione Profili                                           | piano da 19" anteriore                                                                                               |
| Capacità di carico                                                     | 7.500 N                                                                                                              |
| Capacità di carico (statico)<br>massima per armadio secondo UL<br>2416 | 6.000 N                                                                                                              |
| Codice IK                                                              | IK08                                                                                                                 |
| Nota                                                                   | L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione                       |
| Materiale di base                                                      | Lamiera d'acciaio                                                                                                    |
| Confezione                                                             | 1 pz.                                                                                                                |
| Peso netto                                                             | 61                                                                                                                   |
| Peso lordo                                                             | 65                                                                                                                   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                                                | 164,1 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                              |
| Nota sulla classificazione PCF                                         | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| EAN                                                                    | 4028177945470                                                                                                        |
| ETIM 9                                                                 | EC002499                                                                                                             |
| ECLASS 8.0                                                             | 27180207                                                                                                             |

## Approvazioni

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed)                                                                             |
| Certificati  | Negative Certificate<br>Superficie                                                             |
| Spiegazioni  | Dichiarazione del costruttore<br>Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |