
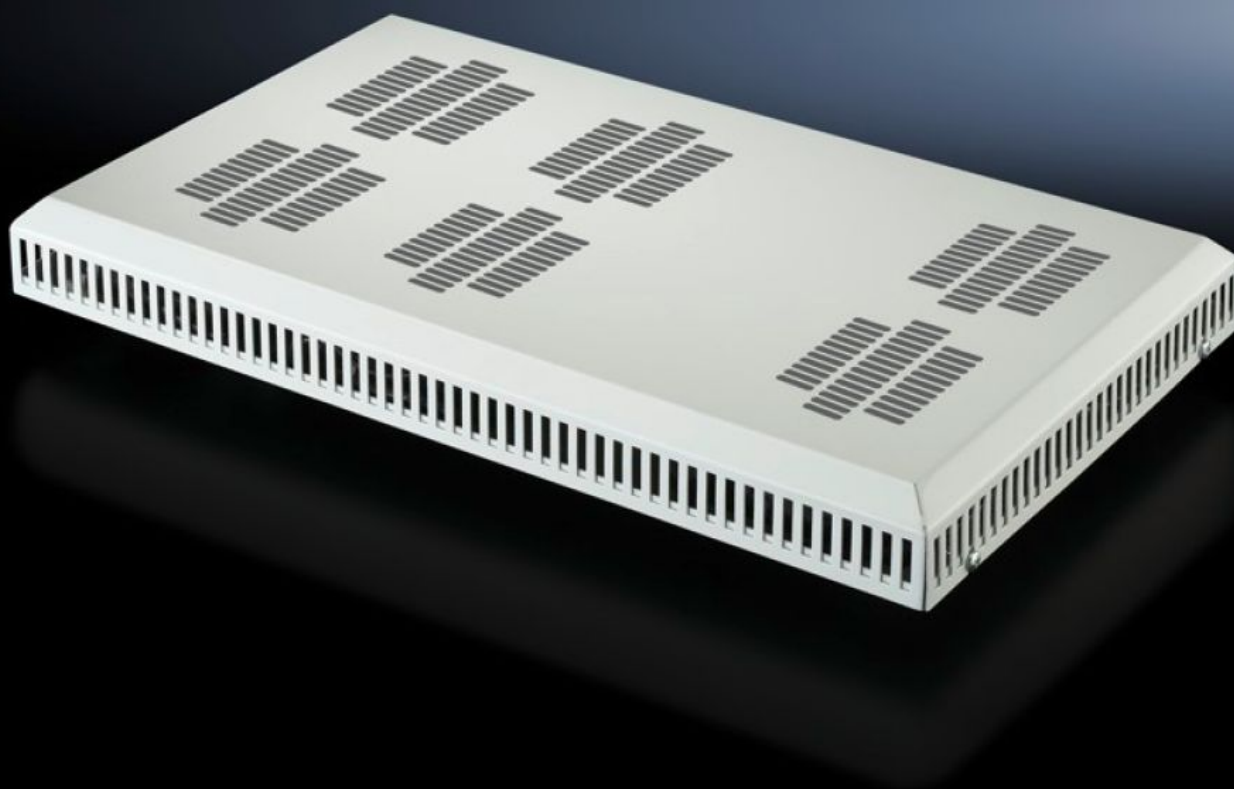


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# DK 5502.010

## Unità di ventilazione

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.010 - Unità di ventilazione per VX IT, TS IT, TX CableNet

A seconda della variante, per una ventilazione attiva degli armadi VX IT, TS IT o TE 8000.

## Caratteristiche

|                                                     |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                                          | DK 5502.010                                                                                                                                                               |
| Descrizione prodotto                                | Per una aerazione forzata: Opzionale l'ampliamento dell'unità con altri ventilatori.                                                                                      |
| Applicazioni tipiche                                | Da utilizzare nella feritoia integrata nel tetto                                                                                                                          |
| Colore                                              | RAL 7035                                                                                                                                                                  |
| Parti incluse nella fornitura                       | 1 unità di ventilazione<br>2 ventilatori<br>1 termostato<br>Cavo di allacciamento, senza spina<br>Materiale di fissaggio                                                  |
| Portata d'aria per ventilatore (aspirazione libera) | 160/180                                                                                                                                                                   |
| Tensione nominale di esercizio                      | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                    |
| Dimensioni                                          | Larghezza: 200 mm<br>Altezza: 59 mm<br>Profondità: 550 mm                                                                                                                 |
| Portata del ventilatore (in aspirazione libera)     | 1514                                                                                                                                                                      |
| Possibili installazioni                             | Nel VX IT con L x P (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600<br>Nel TS IT con L x P: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 |
| Nota                                                | Il livello di pressione sonora indicato si riferisce al primo ventilatore<br>Connessione ad un quadro elettrico o mediante connettore specifico del paese di utilizzo     |
| Livello sonoro per ventilatore                      | 37 dB(A)                                                                                                                                                                  |

## Caratteristiche

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Adatti per                     | Tipo di contenitore: VX IT<br>TS IT<br>TX CableNet |
| Range temperatura di esercizio | 5 °C...55 °C                                       |
| Confezione                     | 1 pz.                                              |
| Peso netto                     | 3.027                                              |
| Peso lordo                     | 3.3                                                |
| Codice tariffa doganale        | 84149000                                           |
| EAN                            | 4028177679245                                      |
| ECLASS 8.0                     | 27189272                                           |

## Approvazioni

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità UK |
|-------------|--------------------------------|