


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

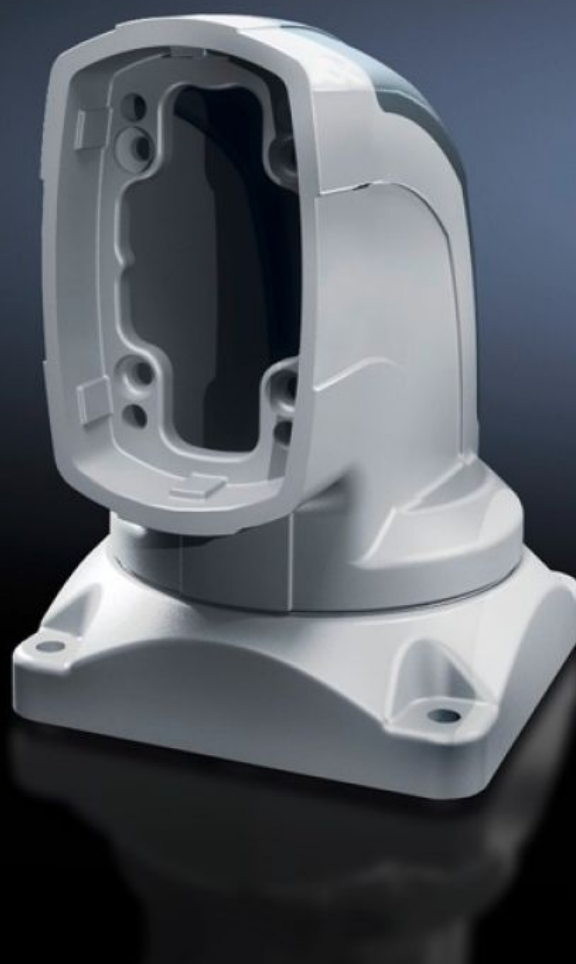

**CP 6218.700**

**Torretta articolata CP 180**

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6218.700 - Torretta articolata CP 180 Punto di partenza orizzontale

Per il fissaggio girevole del sistema a braccio portante su superfici orizzontali. È possibile anche il fissaggio al soffitto. Copertura asportabile per un'agevole introduzione dei cavi.

## Caratteristiche

|                                |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                     | CP 6218.700                                                                                                                                                                                |
| Descrizione prodotto           | Per il fissaggio girevole del sistema a braccio portante su superfici orizzontali. È possibile anche il fissaggio al soffitto. Copertura asportabile per un'agevole introduzione dei cavi. |
| Materiale                      | Torretta articolata: Acciaio fuso<br>Copertura: Plastica                                                                                                                                   |
| Colore                         | Torretta articolata: RAL 7035<br>Copertura: RAL 7024                                                                                                                                       |
| Parti incluse nella fornitura  | Guarnizioni incluse<br>Viti per la limitazione dell'angolo di rotazione<br>Viti di regolazione<br>Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante                               |
| Girevole/inclinabile           | sì                                                                                                                                                                                         |
| Rotation angle/swivel area     | circa 330°<br>Mediante l'impiego delle viti/piastrine fornite a corredo è possibile limitare l'angolo di rotazione                                                                         |
| Confezione                     | 1 pz.                                                                                                                                                                                      |
| Peso netto                     | 18                                                                                                                                                                                         |
| Peso lordo                     | 18.65                                                                                                                                                                                      |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 68,6 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                     |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato                                                                       |
| Codice tariffa doganale        | 73269098                                                                                                                                                                                   |
| EAN                            | 4028177683860                                                                                                                                                                              |

# Caratteristiche

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 9     | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |

# Approvazioni

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione del costruttore |
|-------------|-------------------------------|