

SMOOTH

SMO002CA



INTERNO Lampade a sospensione



Descrizione

SMOOTH - SOSP. LED BIEMISSIONE CON CASAMBI

Apparecchio LED biemissione a sospensione composto da una sottile cornice in alluminio estruso di colore bianco (h. 16mm) e da uno schermo in PMMA trasparente. La luce viene convogliata lungo tutta la superficie grazie ad una micro-incisione a laser effettuata nel PMMA (UGR<19). Apparecchio disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione On-Off. Su richiesta DALI e interfaccia Casambi. Alimentatore integrato nel rosone dell'apparecchio.

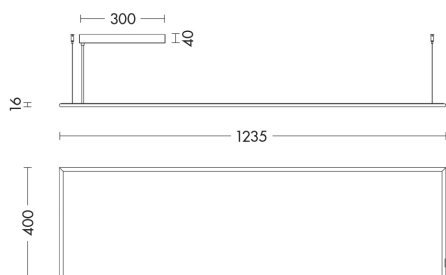

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC001743
Installazione:	Lampade a sospensione
Materiale:	Polimetilmetacrilato
Colore:	Bianco
Dimensioni:	1235 x 400 x 16 x 1500 mm
Peso netto:	4.2 kg
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	80W
Temperatura colore:	4000K
Emissione:	Diretto/Indiretto
Flusso nominale diretto:	4800 lm
Flusso nominale indiretto:	4800 lm
Ottica:	120°
CRI:	>90
Ugr:	<19
Alimentatore:	Incluso, da installare in remoto
Dimmer:	CASAMBI
Tensione di alimentazione:	220-240V
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Life time:	50000h
Macadam:	SDMC3
Grado di protezione:	IP20
Resistenza alla rottura:	IK06
Classe di isolamento:	I

Note: Su richiesta il prodotto e' personalizzabile in versione DALI, in finiture, misure e CCT speciali.

SMOOTH

SM0002CA

