

# YEN

## YEN102N


INTERNO Sistemi lineari



### Descrizione

#### MODULO A BINARIO TRIFASE - YEN

Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, il binario trifase, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videotermini. Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio). Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore (3000K e 4000K) e, in alcune versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.

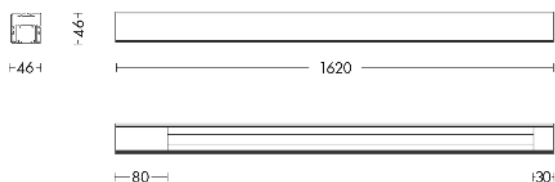

# YEN

## YEN102N

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Gruppo etim:                | EG000030          |
| Classe etim:                | EC000101          |
| Installazione:              | Sistemi lineari   |
| Materiale:                  | Alluminio         |
| Colore:                     | Nero              |
| Dimensioni:                 | 1620 x 46 x 46 mm |
| Peso netto:                 | 3.5 kg            |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V          |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ           |
| Grado di protezione:        | IP20              |
| Classe di isolamento:       | I                 |

Note: Testate di chiusura, schermo, kit fissaggio e giunti da ordinare separatamente. Su richiesta il prodotto è personalizzabile in finiture e misure speciali.

# YEN

## YEN102N

