


# YEN

## YEN103BDA



INTERNO Sistemi lineari

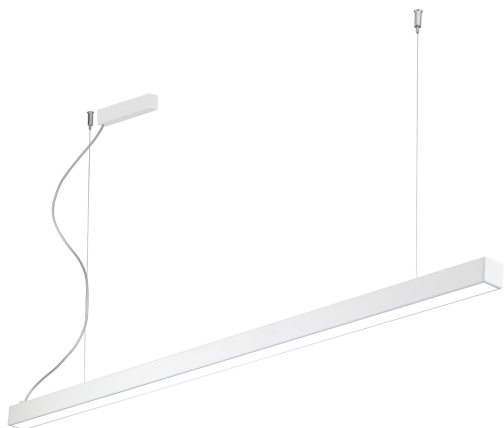

### Descrizione

#### MODULO LED 24W 3000K DALI - YEN

Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, il binario trifase, l'ottica opaleo antiriflesso per  $UGR < 19$  che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videotermini. Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio). Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore (3000K e 4000K) e, in alcune versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.

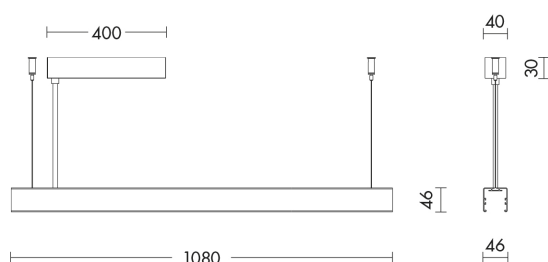

# YEN

## YEN103BDA

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                         |
| Classe etim:                | EC001743                         |
| Installazione:              | Sistemi lineari                  |
| Materiale:                  | Alluminio                        |
| Colore:                     | Bianco                           |
| Dimensioni:                 | 1080 x 46 x 46 mm                |
| Peso netto:                 | 2.6 kg                           |
| Attacco:                    | ALTRO                            |
| Sorgente:                   | LED                              |
| Potenza:                    | 24W                              |
| Temperatura colore:         | 3000K                            |
| Emissione:                  | Diretto                          |
| Flusso nominale diretto:    | 3412 lm                          |
| Ottica:                     | 120°                             |
| CRI:                        | >90                              |
| Alimentatore:               | Incluso, da installare in remoto |
| Dimmer:                     | DALI                             |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V                         |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                          |
| Life time:                  | 50000h                           |
| Macadam:                    | SDMC3                            |
| Grado di protezione:        | IP20                             |
| Resistenza alla rottura:    | IK05                             |
| Classe di isolamento:       | I                                |

Note: Testate di chiusura, schermo, kit fissaggio e giunti da ordinare separatamente. Su richiesta il prodotto è personalizzabile in finiture, misure e CCT speciali.

# YEN

## YEN103BDA

