


# BILL EVO

## BIL502BEM3



INTERNO Lampade da soffitto/plafoniere

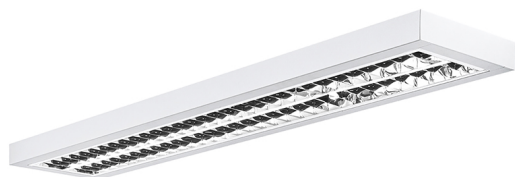

### Descrizione

#### BILL EVO - PLAFONIERA BIANCA LED 37W 4000K CRI90 UGR19 EMERGENZA CAM - MONOEMISSIONE SMALL

Apparecchio LED monoemissione e biemissione per installazione a plafone o a sospensione. Struttura in lamiera di acciaio, verniciata con polveri. Ottiche lamellari a doppia parabolicità in alluminio lucidato a specchio, con copertura in PMMA opale a protezione del LED, che consentono un corretto controllo dell'abbagliamento e di raggiungere un UGR<19 per installazioni in ambienti con videoterminali e uffici. Disponibile in due lunghezze con relative potenze, finitura bianca e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore integrato a bordo e disponibile nella versione DALI, emergenza, emergenza/DALI e sensore ambientale per tutti i codici. Su richiesta versione con emergenza 3 ore. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC002892
Installazione:	Lampade da soffitto/plafoniere
Materiale:	Acciaio
Colore:	Bianco
Dimensioni:	1245 x 245 x 55 mm
Peso netto:	4 kg
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	37W
Temperatura colore:	4000K
Emissione:	Diretto
Flusso reale diretto:	4100 lm
Efficienza:	111lm/W
CRI:	>90
Rischio fotobiologico:	RG0
Ugr:	<19
Alimentatore:	Incluso, integrato
Tensione di alimentazione:	220-240V AC
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Life time:	80000h
Grado di protezione:	IP20
Classe di isolamento:	I
Anni di garanzia:	5

Note: Attacco a plafone incluso. Kit sospensione e rosone elettrificato da ordinare separatamente.

Normative:  
EN 12464-1 - EN 60598-1 - EN 62471 - 2014/30/UE  
2014/35/UE

# BILL EVO

## BIL502BEM3

