

# DRACMA

## DRC006DA



INTERNO Pannelli modulari



### Descrizione

#### DRACMA - LED PANEL BIANCO OPALE 40W 120° IP40 3000K CRI80 UGR19 DALI - RETTANGOLARE DIFF. OPALE

Panel LED quadrato - 600x600mm - o rettangolare - 300x1200mm, 300x600mm - con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato per la versione UGR<19. Cornice in plastica per la versione STANDARD. Apparecchio ad alta efficienza luminosa, flicker free. Proposto in due gradazioni di colore, 3000K e 4000K, con UGR<19 per installazione in ambienti con videotermini, nella versione con CRI>90 per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm e DALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto. Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso, in battuta o in appoggio, tranne la versione STANDARD. Disponibile kit di emergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.

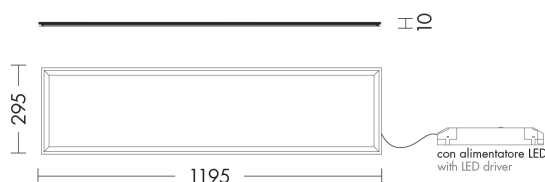

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza

# DRACMA

## DRC006DA

### Caratteristiche Prodotto

---

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                                                    |
| Classe etim:                | EC002892                                                    |
| Installazione:              | Lampade a sospensione,<br>Lampade da<br>soffitto/plafoniere |
| Materiale:                  | Alluminio                                                   |
| Colore:                     | Bianco                                                      |
| Dimensioni:                 | 1195 x 295 x 10 mm                                          |
| Peso netto:                 | 3.8 kg                                                      |
| Attacco:                    | ALTRO                                                       |
| Sorgente:                   | LED                                                         |
| Potenza:                    | 40W                                                         |
| Temperatura colore:         | 3000K                                                       |
| Emissione:                  | Diretto                                                     |
| Flusso nominale diretto:    | 4190 lm                                                     |
| Ottica:                     | 120°                                                        |
| CRI:                        | >80                                                         |
| Ugr:                        | <19                                                         |
| Alimentatore:               | Incluso, da installare in<br>remoto                         |
| Dimmer:                     | DALI                                                        |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V AC                                                 |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                                                     |
| Life time:                  | 50000h                                                      |
| Macadam:                    | SDCM3                                                       |
| Grado di protezione:        | IP40                                                        |
| Classe di isolamento:       | II                                                          |

# DRACMA

DRC006DA

