

# FIT

## FIT003DA



INTERNO Lampade a sospensione



### Descrizione

#### FIT - SOSPENSIONE BIANCA LED 130W 60° IP40 4000K CRI80 UGR22 IK06 DALI

Lampada a LED monoemissione a luce diretta per applicazione a plafone o a sospensione con appositi accessori da ordinare separatamente. Struttura in alluminio verniciata a polvere e sistema di lenti ottiche in policarbonato ad alta luminosità che diffonde la luce in modo uniforme mantenendo un elevato risparmio energetico. E' specifica per illuminare ambienti ampi, con soffitti alti, palestre, palazzetti sportivi e aree industriali. Disponibile in due dimensioni e relative potenze, nella temperatura colore 4000K, alimentatore integrato e proposta nella versione DALI, con sensore di presenza.

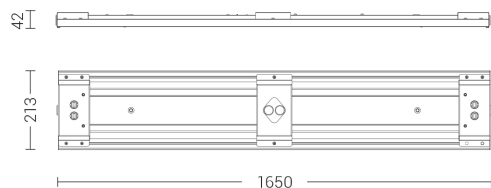

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC002892
Installazione:	Lampade a sospensione, Lampade da parete/applique, Lampade da soffitto/plafoniere
Materiale:	Alluminio
Colore:	Bianco
Dimensioni:	1650 x 213 x 42 mm
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	130W
Temperatura colore:	4000K
Emissione:	Diretto
Flusso reale diretto:	24000 lm
Efficienza:	185lm/W
Ottica:	60°
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG0
Ugr:	<22
Alimentatore:	Incluso, integrato
Dimmer:	DALI
Tensione di alimentazione:	220-240V AC
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Life time:	80000h
Grado di protezione:	IP40
Resistenza alla rottura:	IK06
Classe di isolamento:	II
Anni di garanzia:	5

Normative:  
EN 12464-1 - EN 60598-1 - EN 62471 - 2014/30/UE  
2014/35/UE

**FIT**  
**FIT003DA**

