

IKU

IKU006B



INTERNO Lampade a sospensione



Descrizione

IKU - SOSPENSIONE BIANCA LED 64W 120° IP40 4000K CRI90 - RETTANGOLARE

Apparecchio LED per interno a sospensione a luce diretta diffusa. Corpo in alluminio estruso, verniciatura a polveri epossidiche, disponibile in finitura bianco gofrato. Diffusore in policarbonato opale. Disponibile in forma quadrata o rettangolare, in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione DALI su richiesta. Alimentatore in remoto alloggiato nell'apposito rosone.

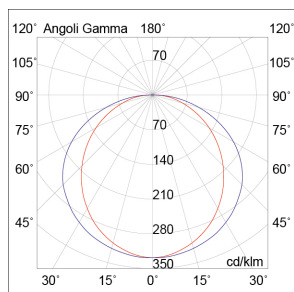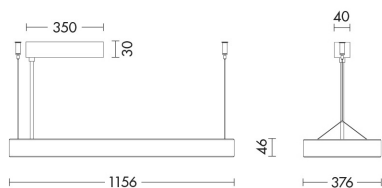

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Gruppo etim: | EG000027 |
| Classe etim: | EC001743 |
| Installazione: | Lampade a sospensione |
| Materiale: | Alluminio |
| Colore: | Bianco |
| Dimensioni: | 1156 x 376 x 46 x 1500 mm |
| Peso netto: | 6.2 kg |
| Attacco: | ALTRO |
| Sorgente: | LED |
| Potenza: | 64W |
| Temperatura colore: | 4000K |
| Emissione: | Diretto |
| Flusso nominale diretto: | 9527 lm |
| Ottica: | 120° |
| CRI: | >90 |
| Alimentatore: | Incluso, da installare in remoto |
| Tensione di alimentazione: | 220-240V AC |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ |
| Life time: | 50000h |
| Macadam: | SDCM3 |
| Grado di protezione: | IP40 |
| Resistenza alla rottura: | IK05 |
| Classe di isolamento: | I |

Note: Su richiesta il prodotto e' personalizzabile in versione DALI, in finiture, misure e CCT speciali.

IKU
IKU006B

