


# OPTIKA

## OPT005DA



INTERNO Pannelli modulari

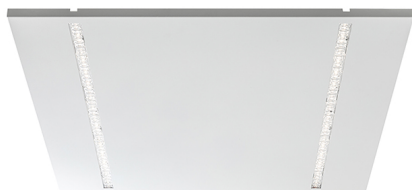

### Descrizione

#### LED PANEL BIANCO LED 26W 60° IP20 3000K CRI90 UGR19 DALI CAM - OPTIKA

Panel LED di ultima generazione con sorgenti luminose singole con un sistema di lenti ottiche altamente efficienti, prive di abbagliamento e che garantiscono luce esattamente dov'è necessario. Struttura in lamiera d'acciaio bianca verniciata a polvere e sistema di lenti in PMMA per un effetto di luce diffusa. Proposto in tre versioni (modulo LED mini, singolo e doppio), due gradazioni di colore (3000K e 4000K) e un'alta efficienza luminosa con CRI>90 e UGR<19 per uffici pubblici, per il settore retail ma anche aree comuni e corridoi. Ideale per essere installato direttamente nei controsoffitti con struttura a vista e, grazie agli accessori da ordinare separatamente, è possibile installarlo a d'incasso in cartongesso (in battuta o in appoggio) e a plafone. Alimentatore LED incluso da installare in remoto e disponibile nella versione DALI. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                         |
| Classe etim:                | EC002892                         |
| Installazione:              | Incasso a soffitto               |
| Materiale:                  | Acciaio                          |
| Colore:                     | Bianco                           |
| Dimensioni:                 | 596 x 596 x 15 mm                |
| Peso netto:                 | 2 kg                             |
| Attacco:                    | ALTRO                            |
| Sorgente:                   | LED                              |
| Potenza:                    | 26W                              |
| Temperatura colore:         | 3000K                            |
| Emissione:                  | Diretto                          |
| Flusso reale diretto:       | 3686 lm                          |
| Efficienza:                 | 142lm/W                          |
| Ottica:                     | 60°                              |
| CRI:                        | >90                              |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                              |
| Ugr:                        | <19                              |
| Alimentatore:               | Incluso, da installare in remoto |
| Dimmer:                     | DALI                             |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V AC                      |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                          |
| Life time:                  | 80000h                           |
| Grado di protezione:        | IP20                             |
| Resistenza alla rottura:    | IK03                             |
| Classe di isolamento:       | II                               |
| Anni di garanzia:           | 5                                |

Normative:  
EN 12464-1 - EN 60598-1 - EN 62471 - 2014/30/UE  
2014/35/UE

# OPTIKA

## OPT005DA

