


# RUFY

## RUF202GR



Applique

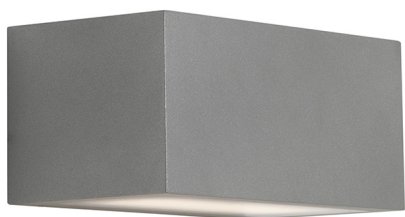

Descrizione

### APPLIQUE BIEMISSIONE GRIGIO LED 24W 100° - 100° IP65 4000K CRI8 - RUFY

Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoemissione o biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Proposta in tre finiture (bianco, grigio e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC002892
Installazione:	Lampade da parete/applique
Materiale:	Alluminio
Colore:	Grigio
Dimensioni:	220 x 115 x 100 mm
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	12W+12W
Temperatura colore:	4000K
Emissione:	Diretto/Indiretto
Flusso nominale diretto:	3960 lm
Ottica:	100 - 100°
CRI:	>80
Alimentatore:	Incluso, integrato
Tensione di alimentazione:	220-240V AC
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Life time:	60000h
Grado di protezione:	IP65
Classe di isolamento:	I

RUFY  
RUF202GR

