


# TELCO

## TEL002N

INTERNO Binario e proiettori

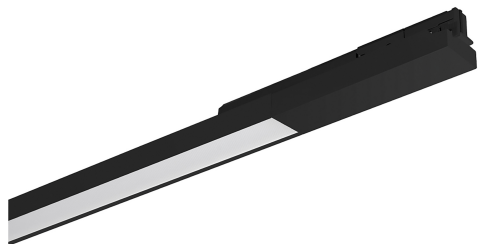



### Descrizione

#### TELCO - LUCE LINEARE BINARIO MONOFASE NERO LED 24W IP20 3000-4000K CRI9

Apparecchio LED lineare monofase, struttura in alluminio verniciato a polveri con diffusore in policarbonato microprismatico. Luce diffusa: illumina l'ambiente circostante in modo uniforme. L'ottima resa cromatica (CRI>90) lo rende perfetto per attività commerciali e ambienti retail, dove è necessario un'illuminazione omogenea, piacevole e priva di abbagliamento e ombre. Disponibile in due misure e relative Potenze, in due finiture (bianco e nero), il prodotto è dotato di switch per la scelta della temperatura colore (3000K-4000K). Da completare con binario SQUASH e SQUASH PRO.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027          |
| Classe etim:                | EC001744          |
| Installazione:              | Binario           |
| Materiale:                  | Alluminio         |
| Colore:                     | Nero              |
| Dimensioni:                 | 1410 x 35 x 34 mm |
| Attacco:                    | ALTRO             |
| Sorgente:                   | LED               |
| Potenza:                    | 24W               |
| Temperatura colore:         | 3000-4000K        |
| Emissione:                  | Diretto           |
| Flusso nominale diretto:    | 4300 lm           |
| Ottica:                     | 30°               |
| CRI:                        | >90               |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V AC       |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ           |
| Grado di protezione:        | IP20              |
| Classe di isolamento:       | II                |

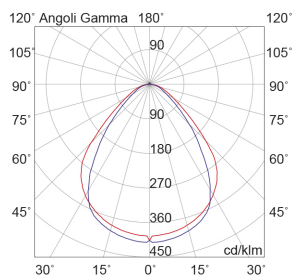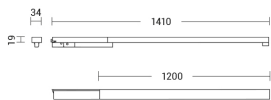

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

TELCO  
TEL002N

