

THERA





Faretto ad incasso tondo o quadrato, fisso o orientabile su un unico asse di $\pm 25^\circ$, con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in metallo verniciato, disponibile in sei finiture: bianco, grigio, cromo, nero, nickel opaco e oro lucido.

Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Round or square downlight with GU10 lamp holder that allows mounting the LED, available in fixed or adjustable version on a single $\pm 25^\circ$ axis.


Metal body, available in six finishes: white, grey, chrome, black, matt nickel, polished gold.

Casting box available as accessory to be ordered separately.


THERA



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
5128-XX	GU10	1x50W max	Ø83 x 29




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
205984-XX	GU10	1x50W max	Ø95 x 35



Non disponibile in finitura **OL**
Not available in **OL** finish



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
205981-XX	GU10	1x50W max	95 x 95 x 35



Non disponibile in finitura **OL**
Not available in **OL** finish

Finiture Finishes



B



GR



CR



N



NO



OL

solo per
codice:
only for
code:

5128

Accessori Accessories



modulo COB LED
COB LED unit
solo per cod. 5128
only for cod. 5128

p.884



MT.2
cassaforma per
muratura
casting box

p.896

Faretto LED ad incasso orientabile su un unico asse di $\pm 25^\circ$ e dimmerabile. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato trasparente. LED COB integrato, corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K). Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Dimmable LED downlight, adjustable $\pm 25^\circ$ on single axis. Die-cast aluminium body with clear polycarbonate diffuser. COB LED integrated, remote LED driver supplied. Available in three finishes (white, grey and black) and in two gradations (3000K and 4000K). Casting box available as accessory to be ordered separately.

Semplicità.
Easy.





LOGIN



LED
38°
CRI≥80
IP20

Code Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
20060-XX	3000K	694	9W	Ø85 x 42
20060-XX-F	4000K	814	9W	Ø85 x 42

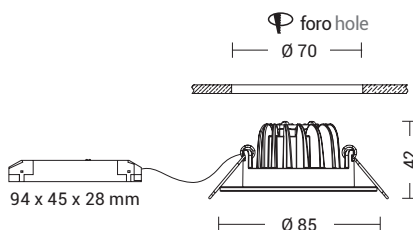

Finiture Finishes



B



GR



N

Accessori Accessories



MT.3
cassaforma per
muratura
casting box

p.896