


JOLLY



Faretto LED ad incasso orientabile su un unico asse di $\pm 20^\circ$ con apertura fascio a 30° . Struttura in alluminio satinato. Necessita di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

LED downlight adjustable on a single $\pm 20^\circ$ axis. $1 \times 3W$ (single module), 30° beam angle. Aluminium body. Remote LED driver to be ordered separately. Casting box available as accessory to be ordered separately.

Restyle

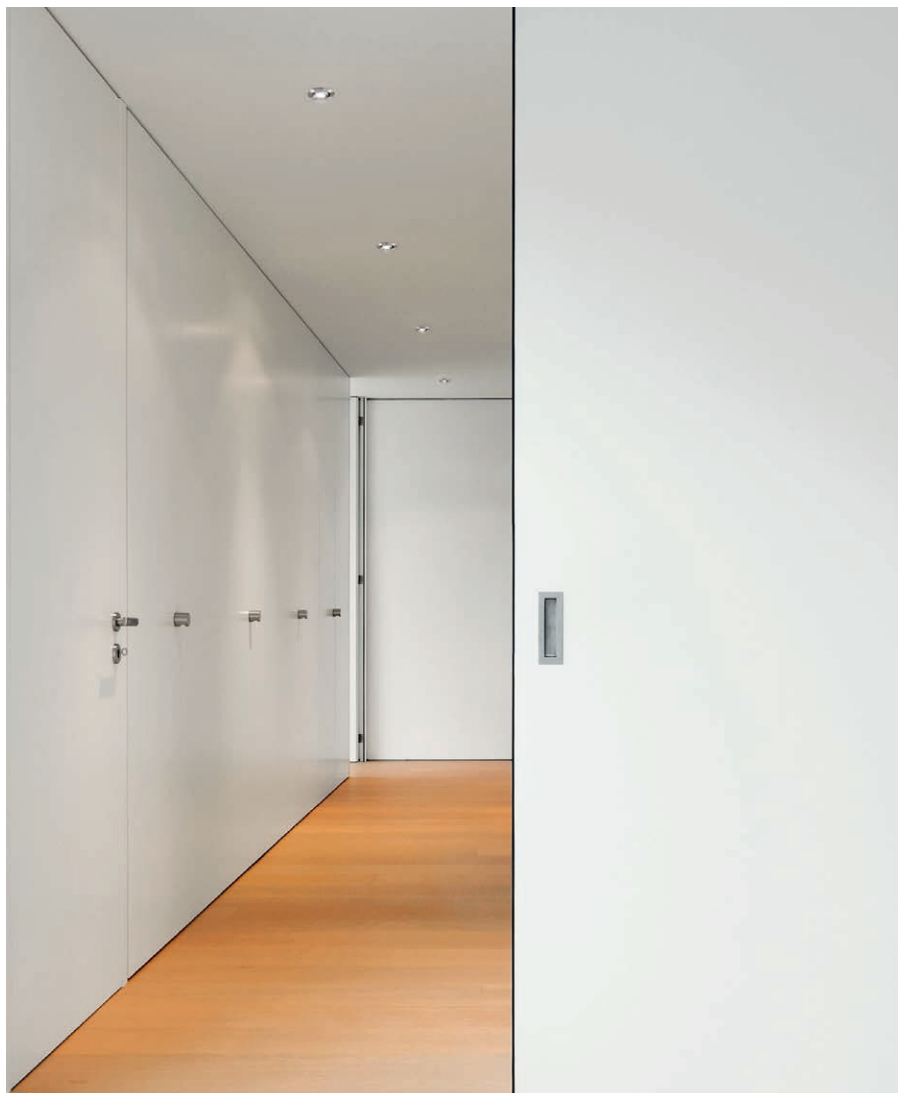

Code Code	Finitura Finish	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
6558-30-C	alluminio satinato	3000K	240	2W - 350mA	Ø46 x 38
6558-30-C-B	bianco white	3000K	240	2W - 350mA	Ø46 x 38



Finiture Finishes




B



Alluminio satinato
Satinated aluminium

Accessori Accessories



alimentatore
driver

p. 880



MT.2 - MT.3
cassaforma per
muratura
casting box

p. 896