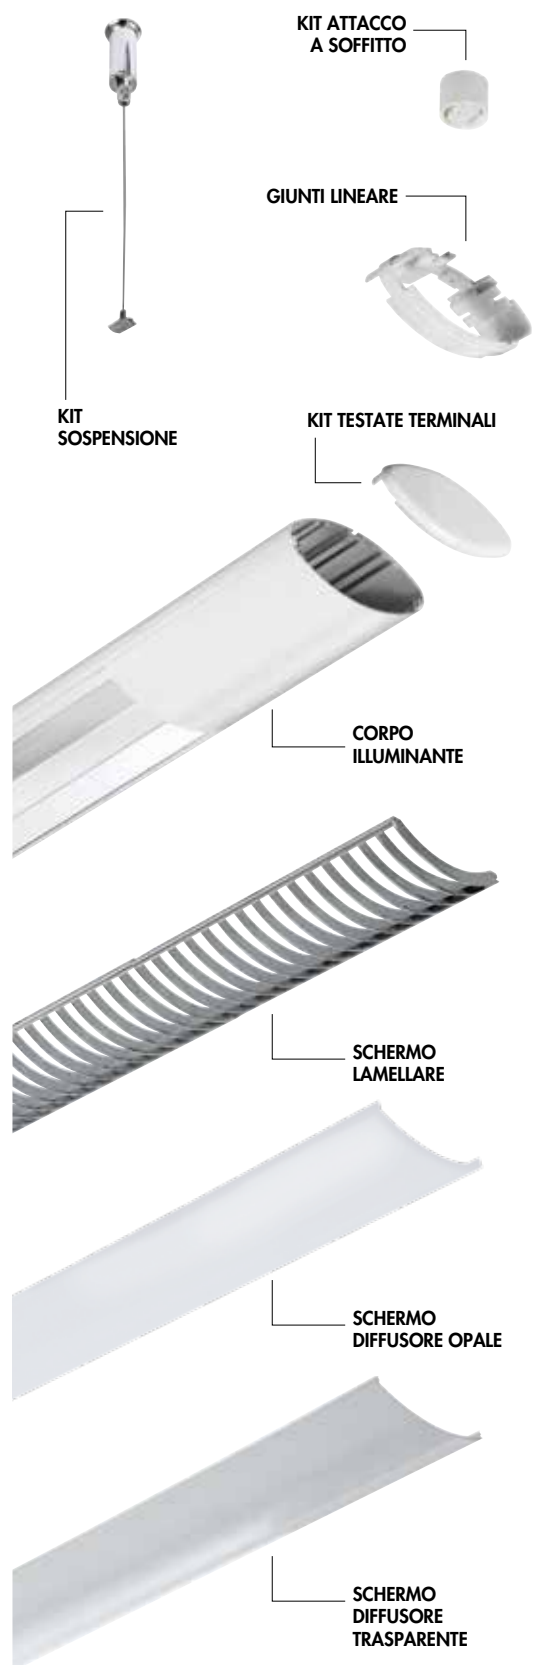




LOTO

Sistema lineare LED o con attacco G13 a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).

Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero).

Disponibile in diverse misure e relative potenze, versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.



LOTO LED







Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
LOT001XX	3000K	5595	40W	1130 x 140 x 65
LOT002XX	4000K	5860	40W	1130 x 140 x 65
LOT003XX	3000K	8392	60W	1670 x 140 x 65
LOT004XX	4000K	8790	60W	1670 x 140 x 65



testate di chiusura terminali, schermo, kit fissaggio, rosone elettrificato e giunti da ordinare separatamente

SISTEMI LINEARI





LOTO T8 - LED





Codice	Base	Potenza	Dimensioni mm
LOT102XX	G13	2x36W LED max	1680 x 140 x 65
LOT103XX	G13	2x58W LED max	1980 x 140 x 65




testate di chiusura terminali, schermo, kit fissaggio, rosone elettrificato e giunti da ordinare separatamente

LOTO T8 - FLUO





Codice	Base	Potenza	Dimensioni mm
8502-36-XX	G13	2x36W max	1680 x 140 x 65
8502-58-XX	G13	2x58W max	1980 x 140 x 65



testate di chiusura terminali, schermo, kit fissaggio, rosone elettrificato e giunti da ordinare separatamente

Finiture










B







N

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	8570-B 8570-N	bianco nero		Kit testate terminali verniciate Coppia di testate in policarbonato. Fissaggio ad innesto e con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi moduli della linea.
	8556-40 (40W) 8556-60 (60W)	opale opale		Schermo diffusore opale per LED In policarbonato opale, rigato internamente, per la diffusione della luce. Fissaggio a scatto. Permette di ottenere il grado di protezione IP40.
	8551-4 (2x36W) 8551-5 (2x58W)	trasparente trasparente		Schermo diffusore trasparente per T8 In policarbonato trasparente, rigato internamente, per la diffusione della luce. Fissaggio a scatto. Permette di ottenere il grado di protezione IP40.
	8549-4 (2x36W) 8549-5 (2x58W)	metallizzato metallizzato		Schermo lamellare metallizzato per T8 In policarbonato metallizzato. Fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento.
	YEN015	ottone cromato		Kit sospensione Coppia di rosone in ottone cromato, con funi in acciaio 1500mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7Kg per fune. Permette la sospensione dei moduli regolabile.
	YEN121B YEN121N	bianco nero		Rosone elettrificato per sospensione ON-OFF e CASAMBI Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x1,5mm²), lunghezza max 1600mm.
	YEN122B YEN122N	bianco nero		Rosone elettrificato per sospensione DALI Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (5x1,5mm²), lunghezza max 1600mm.

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	8587	nero		Kit attacco a plafone In poliammide. Fissaggio con viti. Permette di fissare i moduli direttamente a soffitto.
	8578	acciaio		Kit giunto lineare zincato a scomparsa In lamiera di acciaio zincato. Fissaggio con viti. Permette di realizzare una giunzione "invisibile" di due corpi in linea.
	8562-B 8562-N	bianco nero		Giunto lineare verniciato In policarbonato. Fissaggio ad innesto e con viti. Permette di realizzare una giunzione in linea tra due moduli.
	8563-B 8563-N	bianco nero		Giunto angolare cieco (90°) verniciato In policarbonato verniciato. Fissaggio ad innesto e con viti. Permette di realizzare una giunzione a 90° tra due moduli.

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE

