


# FLINT

Apparecchio LED a parete per esterno (IP66) con struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, e diffusore in policarbonato. Proposto in due temperature colore (3000K e 4000K) e due finiture (grigio e antracite). Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Outdoor (IP66) wall luminaire with die-cast aluminium body painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion, polycarbonate diffuser. Available in two gradations (3000K and 4000K) and in two finishes (grey and anthracite). IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

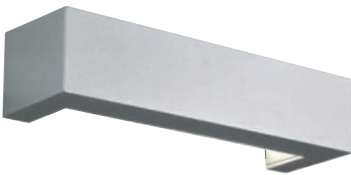



LED

▲60°-60°

CRI≥80

IP65

| Codice<br>Code  | CCT   | Flusso lm<br>Flux lm | Potenza<br>Wattage | Dimensioni mm<br>Dimensions mm |
|-----------------|-------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| A.1117-XX-LED-C | 3000K | 1160                 | 9W                 | 260 x 75 x 122                 |
| A.1117-XX-LED-F | 4000K | 1240                 | 9W                 | 260 x 75 x 122                 |



## Finiture Finishes



## Accessori Accessories

