



DAISHO *evo*

New



Lampada a sospensione, a soffitto, da parete e da terra con sorgente LED (3000K), CRI>90 per un'ottima resa cromatica, dimmerabile, dal design semplice ed essenziale che bene si adatta a qualsiasi tipo di ambiente.

LED pendant, ceiling, wall and floor lamp (3000K), CRI>90 light source for excellent colour rendering, dimmable, with a simple and essential design that is well suited to any type of environment.



Struttura in trafilata di alluminio, diffusore in PMMA opale per una luce omogenea e dettagli in metallo.

Installabile ad altezze variabili per creare diverse composizioni a seconda dello spazio da illuminare, cavo regolabile.

Aluminium dies structure, opal PMMA diffuser for a homogeneous light, and metal details.

Installable at variable heights to create different compositions depending on the space to illuminate, cables adjustable.





Le dimensioni ridotte della piantana e la sua capacità di illuminare in modo diffuso, continuo ed uniforme la rende ideale sia per spazi minimi e angoli, che per spazi con grandi ampiezze.

Disponibile in quattro finiture (bianco, nero, oro, titanio).


In abbinamento alla serie, i faretti Argo nella stesse finiture.

The small size of the support and its ability to illuminate diffused, continuous and uniform makes it ideal for both small spaces and corners, as well as for spaces with large widths.

Available in four finishes (white, black, gold, titanium).

In combination with the series, the spotlights Argo in the same finishes.



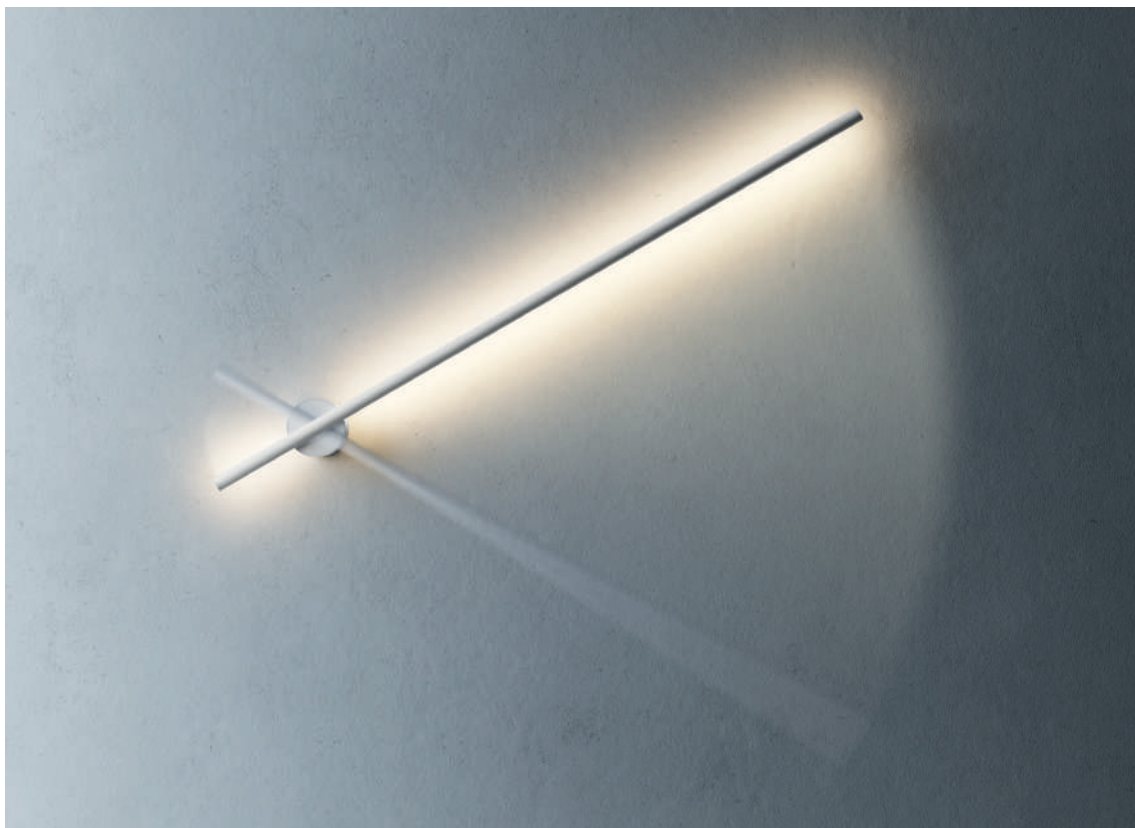

La versione a parete è orientabile di 180° per una luce d'ambiente diffusa sofisticata, gradevole e non invasiva. Adatta anche per installazioni sopra specchi, quadri, o quando si ha la necessità di convergere il fascio luminoso in diverse direzioni.

The wall version is adjustable by 180° for a sophisticated, pleasant and non-invasive diffused light. Also suitable for installations above mirrors, frames, or when you need to converge the light beam in different directions.









Lampada adatta ad installazioni sopra specchi o quadri e per ambienti bagno, grazie al grado di protezione IP54 e alla sua alta resa cromatica.


Lamp suitable for installation above mirrors or frame and for bathroom environments, thanks to its IP54 protection rating and high colour rendering.




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DAS104XX	3000K	1800	18W	1228 x Ø16
DAS105XX	3000K	2600	26W	1528 x Ø16

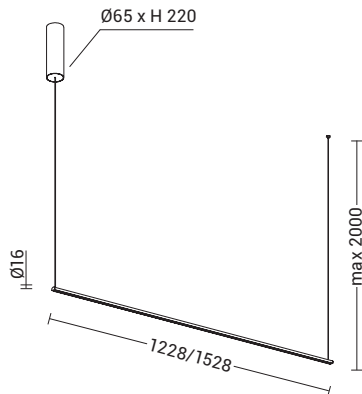

Cavo in pvc bianco per finitura **B**, in pvc nero per le finiture **N, OR, TI**.
Cable in white pvc for finish **B**, black pvc for finish **N, OR, TI**.



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DAS106XX	3000K	1430	15W	1965 x Ø16

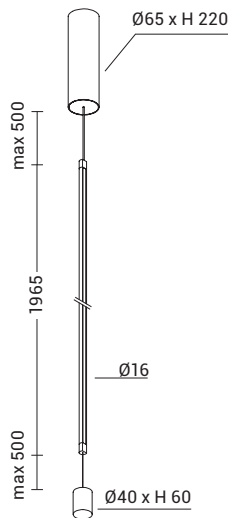


Il corpo illuminante può essere regolato in altezza in base alle esigenze.
La lunghezza del cavo è regolabile.
Cavo in pvc bianco per finitura **B**, in pvc nero per le finiture **N, OR, TI**.

The luminaire can be adjusted in height as required.
The cable length is adjustable.
Cable in white pvc for finish **B**, black pvc for finish **N, OR, TI**.



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ARG002XX	GU10	1x50W max	Ø80 x 110





DAISHO *evo*


New




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DAS102XX	3000K	900	9W	875 x Ø16

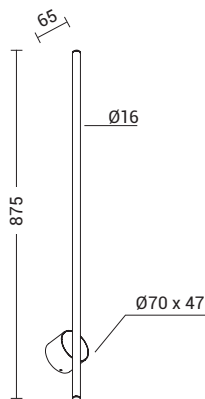

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DAS101XX	3000K	600	6W	630 x Ø16

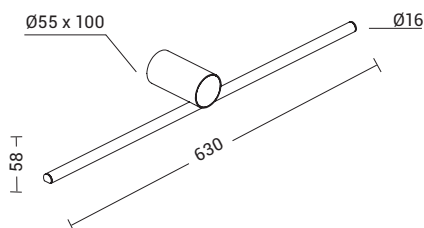

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DAS103XX	3000K	2600	27W	Ø80 x 1830

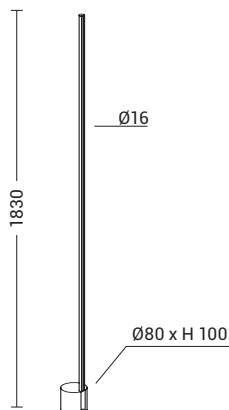

La base della piantana è bianca opaca nella finitura **B**. Nera opaca per le finiture **N, OR, TI**. Cavo in pvc bianco per finitura **B**, in tessuto nero per le finiture **N, OR, TI**.

The base of the floor lamp is white in finish **B**, black for the **N, OR, TI** finishes. Cable in white pvc for finish **B**, black fabric for finish **N, OR, TI**.

Finiture Finishes



B **N** **OR** **TI**