



Resistenza. Strength.

Dolby è completo di lampadina LED con attacco GU10 per la versione piccola e GX53 per la versione grande. Il comodo switch permette di regolare la temperatura cromatica della luce passando facilmente dalla luce bianca calda a quella fredda, a seconda delle esigenze, per un'illuminazione ancora più efficiente e affidabile.

Dolby comes complete with LED bulb with GU10 socket for the small version and GX53 for the large version. The comfortable switch allows to easily adjust the color temperature of the light from warm white to cold, depending on the needs, for even more efficient and reliable lighting.

DOLBY



Dolby è completo di lampadina LED con attacco GU10 per la versione piccola e GX53 per la versione grande. Il comodo switch permette di regolare la temperatura cromatica della luce passando facilmente dalla luce bianca calda a quella fredda, a seconda delle esigenze, per un'illuminazione ancora più efficiente e affidabile.

Dolby comes complete with LED bulb with GU10 socket for the small version and GX53 for the large version. The comfortable switch allows to easily adjust the color temperature of the light from warm white to cold, depending on the needs, for even more efficient and reliable lighting.





DOLBY



 calpestabile max Kg 500
walk over max Kg 500

  **LED**  **CRI ≥ 80**  **IP67**  **IK08**



Codice Code	CCT		Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DOL101XX	2700K-4000K	GU10	350	3,5W	Ø92 x 127
DOL201XX	3000K-4000K-6500K	GX53	790	7W	Ø160 x 111

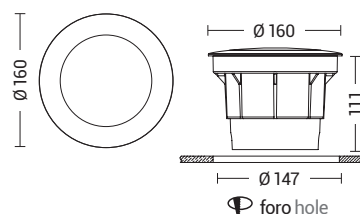

 calpestabile max Kg 500
walk over max Kg 500

  **LED**  **CRI ≥ 80**  **IP67**  **IK08**



Codice Code	CCT		Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DOL102XX	2700K-4000K	GU10	350	3,5W	Ø92 x 127
DOL202XX	3000K-4000K-6500K	GX53	790	7W	Ø160 x 111

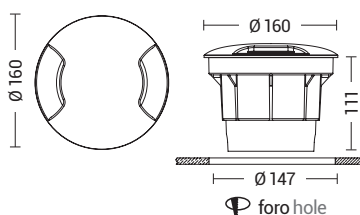

 calpestabile max Kg 500
walk over max Kg 500

  **LED**  **CRI ≥ 80**  **IP67**  **IK08**

Codice Code	CCT		Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DOL103XX	2700K-4000K	GU10	350	3,5W	Ø92 x 127
DOL203XX	3000K-4000K-6500K	GX53	790	7W	Ø160 x 111

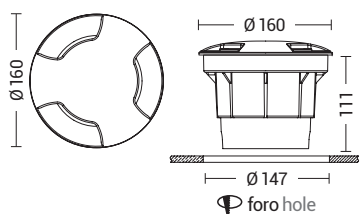

Finiture Finishes



GR



N

Accessori Accessories



connessione IP68
IP68 connection

p.897



cassaforma
inclusa
recessed box
included