



DON



Proiettore LED per esterno (IP65) a soffitto o a parete. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato nero resistente agli impatti e urti. Orientabile su unico asse di 340° e diffusore in vetro trasparente. Disponibile in diverse misure e relative potenze, due temperature colore e nella versione con sensore a raggi infrarossi di presenza per le potenze da 10W e 30W (rilevazione movimento fino a 12mt. di distanza con periodo di accensione regolabile tra 5 sec. e 5 min.). Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per connessioni elettriche con barriera anticondensa.

Outdoor LED adjustable floodlight luminaire for ceiling and wall mounting. Die-cast aluminium body black painted, impact resistant. Adjustable version on a single 340° axis and clear glass diffuser. Available in different sizes and related powers, in two gradations. For the 10W and 30W versions infrared rays motion sensor is also available (sensing distance up to 12mt, adjustable time setting from 5s up to 5min). Integrated LED driver. IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.





DON

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DON001	3000K	1140	10W	130 x 90 x 43
DON002	4000K	1200	10W	130 x 90 x 43
DON003	3000K	2280	20W	162 x 111 x 51
DON004	4000K	2400	20W	162 x 111 x 51
DON005	3000K	3420	30W	212 x 145 x 52
DON006	4000K	3600	30W	212 x 145 x 52





340°

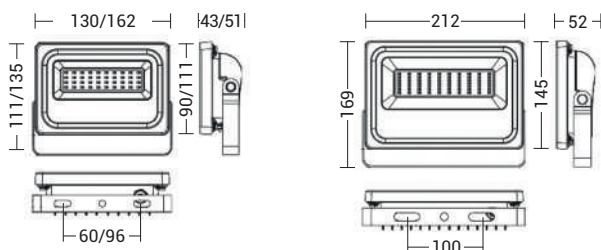

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DON007	3000K	5700	50W	277 x 190 x 61
DON009	3000K	11400	100W	372 x 256 x 83
DON010	4000K	12000	100W	372 x 256 x 83



340°

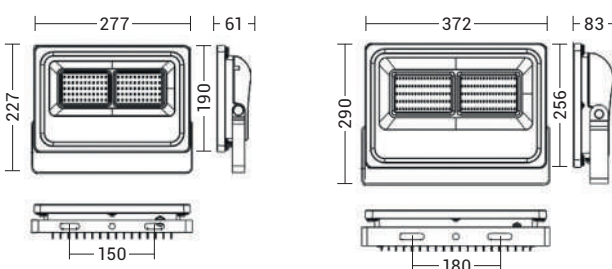

CON SENSORE DI PRESENZA WITH PRESENCE SENSOR



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DON011	3000K	1140	10W	130 x 90 x 43
DON012	4000K	1200	10W	130 x 90 x 43



340°

Sensore di presenza ad infrarossi. Rilevazione movimento fino a 12mt. Accensione regolabile tra 5 secondi e 5 minuti.

Twilight infrared sensor. Sensing distance up to 12mt. Adjustable time setting from 5s up to 5min.



Finiture Finishes



Nero Black

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection



p.897