


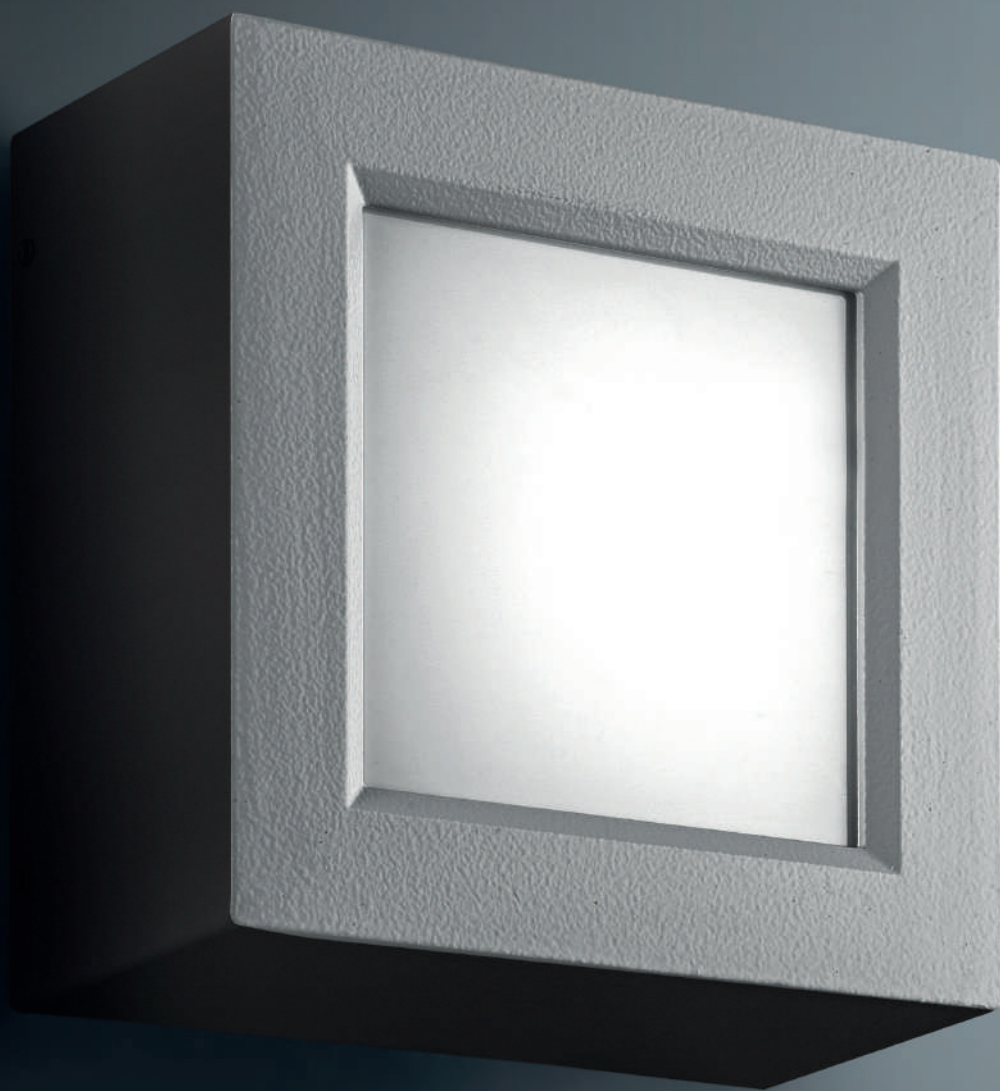

ENTER

Apparecchio a LED a parete e a plafone per esterno (IP65). Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione; diffusore in vetro temperato satinato.

Parabola riflettente in alluminio, guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX.

Proposto nella forma quadrata, in due dimensioni e relative potenze, in due finiture e in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche con barriera anticondensa.

Outdoor wall and ceiling LED luminaire. Die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion: satin tempered glass diffuser.

Reflecting aluminium surface, silicone gasket and inox steel screws.



Available in square shape, in two sizes and related powers, two finishes (anthracite and white) and in two gradations (3000K and 4000K).

IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.



LED 120° CRI≥80 IP65

Code Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ENT005XX	3000K	1050	8,7W	148 x 148 x 70
ENT006XX	4000K	1120	8,7W	148 x 148 x 70
ENT007XX	3000K	2100	23W	300 x 300 x 70
ENT008XX	4000K	2200	23W	300 x 300 x 70



Finiture Finishes



Accessori Accessories



connessione IP68
IP68 connection

p.897