



ICON

Incasso LED a soffitto per esterno (IP65), applicabile in superfici in cartongesso. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

Disponibile in due dimensioni e potenze e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Outdoor (IP65) downlight LED, for plaster and stonework walls.

Die-cast aluminum structure, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion.



Remote LED driver power supplied.

Available in two sizes and related powers and two gradations (3000K and 4000K). IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.





LED 38° CRI≥80 IP65 IK05

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
IC0001	3000K	1400	9W	Ø100 x 60
IC0002	4000K	1480	9W	Ø100 x 60

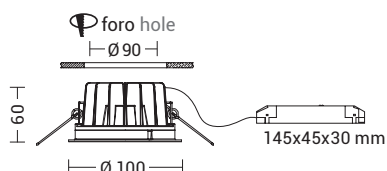

LED 50° CRI≥80 IP65 IK05

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
IC0003	3000K	2715	18W	Ø140 x 95
IC0004	4000K	2805	18W	Ø140 x 95

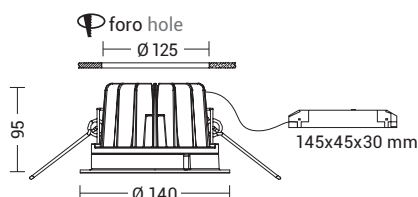

Finiture Finishes



Bianco White

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

