



IKU



Apparecchio LED per interno a sospensione a luce diretta diffusa. Corpo in alluminio estruso, verniciatura a polveri epossidiche, disponibile in finitura bianco goffrato. Diffusore in policarbonato opale. Disponibile in forma quadrata o rettangolare, in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione DALI su richiesta. Alimentatore in remoto alloggiato nell'apposito rosone.

Indoor LED suspended luminaire with diffused direct light emission. Aluminium body, in matt white and matt black epoxy powder coating. Opal polycarbonate diffuser. Available in rectangular or square shape, in two gradations (3000K and 4000K) and in DALI version on request. Remote driver located in the ceiling rose and suspension kit included.





  **LED**  **▲120°**  **CRI≥90**  **IP40**

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
IKU001B	3000K	6824	48W	586 x 586 x 46
IKU002B	4000K	7146	48W	586 x 586 x 46
IKU003B	3000K	13647	96W	1126 x 1126 x 46
IKU004B	4000K	14292	96W	1126 x 1126 x 46

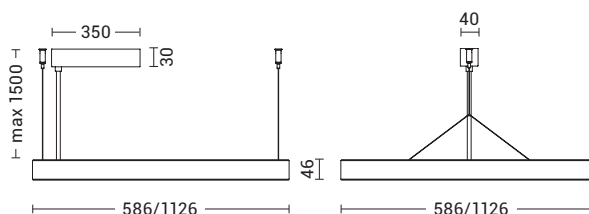

  **LED**  **▲120°**  **CRI≥90**  **IP40**

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
IKU005B	3000K	9097	64W	1156 x 376 x 46
IKU006B	4000K	9527	64W	1156 x 376 x 46
IKU007B	3000K	13647	96W	1696 x 556 x 46
IKU008B	4000K	14292	96W	1696 x 556 x 46

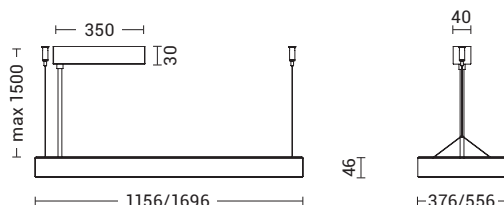

Finiture Finishes



Bianco White

Accessori Accessories



versione **DALI** per tutti i codici
DALI version for all codes

Esempio Example
cod. **IKU001BDA**