



KIKI





Spessore 31mm
Thickness 31mm.

KIKI

Segnapasso LED a parete per esterno (IP65), adatto anche per pareti in muratura dove non è possibile inserire un prodotto ad incasso.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Disponibile in versione quadrata e rettangolare, tre finiture (bianco, grigio e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Outdoor (IP65) wall LED luminaire, suitable for stonework walls where a recessed version is not installable.




Die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion.

Available in square and rectangular shape, with three finishes (white, grey and anthracite) and in two gradations (3000K and 4000K).



IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KIK001XX	3000K	130	3W	95 x 95 x 31
KIK002XX	4000K	140	3W	95 x 95 x 31

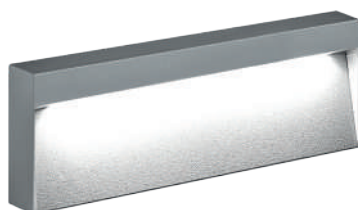

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KIK003XX	3000K	560	8W	250 x 95 x 31
KIK004XX	4000K	590	8W	250 x 95 x 31



Finiture Finishes



B



GR



AN

Accessori Accessories



connessione IP68
IP68 connection

p.897